
Walraven Expansieschuifstuk (BUP1000)

(E1035)

bevestiging voor glijdende assemblages



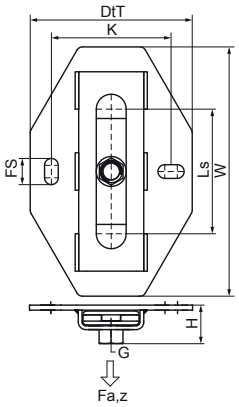

Voordelen & kenmerken

- enkel schuifstuk voor het geleiden van thermische uitzetting of krimp van leidingen
- geborgd schuifstuk zorgt ervoor dat het mechanisme niet verschuift
- direct op de bouwconstructie of in combinatie met railsystemen te bevestigen
- geschikt voor plafondmontage (hangend) en vloermontage (staand gemonteerd)
- zeer lage installatiehoogte, handig in kleine ruimtes
- diverse aansluitmogelijkheden, combineerbaar met alle leidingklemmen
- materiaal: metalen onderdelen van staal; kunststof onderdelen van POM (polyoxymethyleen)
- wrijvingscoëfficiënt μ = 0,18; Glijdende wrijvingscoëfficiënt μ = 0,14
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- temperatuurbestendigheid tot +120 °C
- getest op brandveiligheid volgens EN 1363-1

Productnumber	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Bevestigingssleuf	Hart-tot-hart afstand	Schuifafstand	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	*G*	*H*	*W*	*DtT*	*FS*	*k*	*Ls*	*Fa,z*
Eenheid		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*N*
6668310	M8/M10	31	200	130	21x11	96	100	3.500
6668312	M10/M12	33	200	130	21x11	96	100	4.800
6668316	M16	31	200	130	21x11	96	100	4.800