


DALI-2 Broadcast modul, 2 kanaler

550-00371

E-Nr.: 3467606727

EAN-Nr.: 5413736368248



DALI-2 2-kanals interface Broadcast modul driver to DALI-buskanaler samtidigt. De to kanaler fungerer som dæmpbare lyskilder i Niko Home Control uden behov for yderligere konfiguration eller brug af DALI-programmeringssoftware. Alle DALI-belysninger reagerer samtidig på en Niko Home Control kommando, hvilket betyder, at op til 64 belysninger pr. kanal fungerer som et enkelt dæmpbart belysningskredsløb. Modulet leveres med en indbygget strømforsyning, så det er ikke nødvendigt at bruge en dedikeret DALI-strømforsyning til DALI-bussen.



Understøtter DALI-typer (forkobling):

- DT0 (lysstofrør, forkobling)
- DT1 (uafhængigt nødelement, forkobling)
- DT2 (udløser HID, lampe forkobling)
- DT3 (lavvolt halogen, lampe forkobling)
- DT4 (glødelampe, dæmper)
- DT5 (konvertering til DC spænding, 1 – 10 V, 0 – 10 V omformer)
- DT6 (LED lampe, forkobling)
- DT7 (afbryder, relæ forkobling)

DALI-type DT8 (farve, forkobling) understøttes endnu ikke


Tekniske data

DALI-2 Broadcast modul, 2 kanaler.

- NHC version: Niko Home Control II
- Kompatibel med: connected controller
- Idriftsættelsesmetode 1: Niko Home Control programmeringssoftware
- Skydekontakt: Glidekontakt forbinder modulet til det følgende modul på DIN-skinnen
- Forsyningsspænding: 230 Vac $\pm 10\%$, 50 Hz
- Maksimum MCB-klassificering: 16 A (begrænset af nationale installationsregler)
- Output voltage: DALI
- Klemmer trådkapacitet: 3 x 1.5 mm² or 2 x 2.5 mm² or 1 x 4 mm²
- Maksimalt standby effektforbrug: 1,9 W

- Minimumsomgivelsestemperatur: 0 °C
- Maksimum omgivelsestemperatur: 45 °C
- Kapslingsklasse: IP20
- Monteringsmetode: DIN-skinne
- DIN dimensioner: 4U
- Bredde: 70 mm
- Godkendelse: CE

Dimensioner

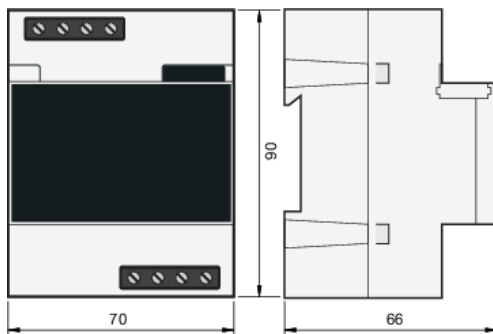

Tilslutningsskema

