# Fiche technique

## Rail de montage MSL4141, fente 22 mm, FS, perforé

## Référence: 1122972



Rail profilé en C lourd pour l'installation individuelle de structures porteuses pour, par exemple, des chemins de câbles, ou comme console pour armoires électriques. Également utilisable pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation rapides avec attache en U.

CE U 22 E30 E90

St Acier

FS galvanisé par bande

### Données de base


| | |
|---|---|
| Référence | 1122972 |
| Typee | MSL4141P3000FS |
| Désignation 1 | Rail profilé |
| Désignation 2 | perforé, ouverture de 22 mm |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 3000x41x41 |
| Matériau | Acier |
| Surface | galvanisé par bande |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 3 |
| Unité de quantité | Mètre |
| Poids | 201,1 kg |
| Unité de poids | kg/100 m |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 4,7674 kg CO2e / 1 Mètre |


# Fiche technique

## Rail de montage MSL4141, fente 22 mm, FS, perforé

## Référence: 1122972

### Dimensions

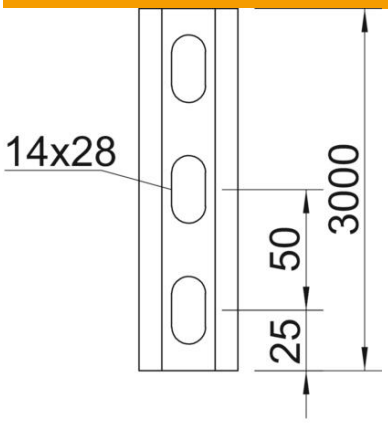


| | |
|---|---|
| Longueur | 3 000 mm |
| Largeur | 41 mm |
| Hauteur | 41 mm |
| Cote L | 3 000 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Séparable | non |
| Type de perforation | Dos perforé |
| Modèle | Profilé simple |
| Écart du perçage central | 50 mm |
| Maintien en fonction | oui |
| Dimension du trou | 14x28 |
| Épaisseur du matériau | 2 mm |
| Avec perforation | oui |
| avec denture | oui |
| Forme de profilé | Profilé en C |
| Conformité ROHS | oui |
| Ouverture | 22 mm |
| Valeur statistique A | 2,45 cm² |
| Valeur statistique Iy | 5,18 cm⁴ |
| Valeur statistique Iz | 7,56 cm⁴ |
| Valeur statistique Wy | 2,51 cm³ |
| Valeur statistique Wz | 2,69 cm³ |