

Walraven Expansieschuifstuk 2-L

(E1025)

bevestiging voor glijdende assemblages



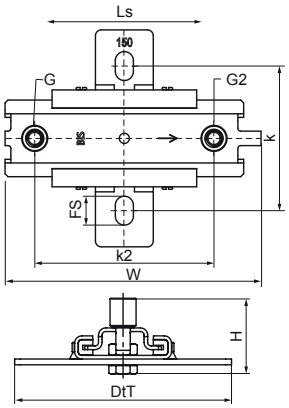

Voordelen & kenmerken

- enkel schuifstuk voor het geleiden van thermische uitzetting of krimp van leidingen
- direct op de bouwconstructie of in combinatie met railsystemen te bevestigen
- geschikt voor plafondmontage (hangend) en vloermontage (staand gemonteerd)
- diverse aansluitmogelijkheden, combineerbaar met alle leidingbeugels
- wrijvingscoëfficiënt μ = 0,18; Glijdende wrijvingscoëfficiënt μ = 0,14
- materiaal: metalen onderdelen van staal 1.0332; kunststof onderdelen van PA (polyamide) / PPS (polyfenyleensulfide)
- elektrolytisch verzinkt
- temperatuurbestendigheid tot +120 °C
- max. toegestane belasting: staand = Fa,z; hangend = Fa,z 2
- dubbele uitvoering niet geschikt voor leidingen >= DN 200

Productnumber	Aansluitdraad	Aansluitdraad 2	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Bevestigingssleuf	Hart-tot-hart afstand	Hart tot hart afstand 2	Schuifafstand	Max. toegestane belasting Faz	Max. toegestane belasting Faz 2
Referentie letter	*G*	*G2*	*H*	*W*	*DtT*	*FS*	*k*	*k 2*	*Ls*	*Fa,z*	*Fa,z2*
Eenheid			*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*N*	*N*
6663210	M10/M12	M10/M12	52	177	150	20x12,5	100	124	140	2.300	2.300