

Saniboost SJ 5-55 B

helder water, regenwater

Saniboost SJ 5-55 B is een drukverhogingspomp bestaande uit de Sanijet 5-55 pomp, de presscontrol PC5 en een membraandrukvat met diafragma ontwikkeling van 20 L. Het is geschikt voor regenwateropvangsystemen, irrigatie, drukverhoging en het verpompen van helder water zonder schurende of agressieve componenten. Met een maximaal debiet van 5 m³/h en een maximale opvoerhoogte van 55 m, biedt de Saniboost SJ 5-55 B hoge prestaties en robuustheid voor een veeleisend huishoudelijk gebruik.




PRESTATIES

- TMH max.: 54 m
- Max. debiet: 5 m³/h


PRODUCTVOORDELEN

- Zelfaanzuigende drukverhogingspomp
- Membraandrukvat met diafragma opstelling zonder onderhoud
- Tank met Epoxy® coating voor extra duurzaamheid en roestvrije zekerheid
- Digitale presscontrol voor automatische werking
- Instelling van in- en uitschakeldruk
- Bescherming tegen het pendelen van de pomp
- Geïntegreerde droogloopbeveiliging

POMPCURVE

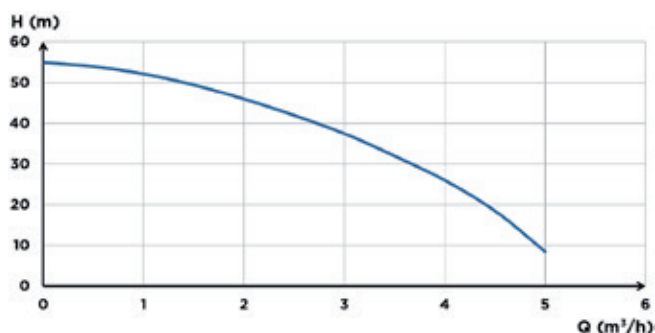

AFMETINGEN



	Saniboost SJ 5-55 B
Volume van de tank (L)	20
Elektrische kenmerken	
Spanning (V)	230
Frequentie (Hz)	50
Nominale opgenomen stroom (A)	5,2
Opgenomen vermogen P1 (W)	1300
Afgegeven vermogen P2 (W)	900
RPM (omwentelingen/min)	2850
Elektrische klasse	I
Stroomkabel: Lengte (m)	1,5
Beschermingsgraad	IP55
Hydrauliek	
Maximale opvoerhoogte (m)	54
Maximaal debiet (m³/h)	5
Aanzuigdiepte (m)	8
Inkomend water (max. T°)	40°C
Persleiding G (duim)	1"
Identificatie en logistiek	
Brutogewicht	19,9 kg
EAN-code	3308815100333
Artikel nr.	XSB10003