

Technisch specificatieblad

Kabelhouder, verticaal voor PYROLINE®-brandwerende kanalen, hoogte 40 mm

Artikelnummer: 7215290



Universele leidinghouder voor de verticale installatie van kabels en leidingen in de brandwerende kanalen PYROLINE® Con van glasvezelversterkt lichtbeton en PYROLINE® Rapid van plaatstaal met inwendige coating. De houders worden over de kop van de losgedraaide bevestigingsbout gestoken en vervolgens daarmee vastgeschroefd. De kabels kunnen met behulp van kabelbinders aan de poten of in de sleufgaten worden bevestigd. Daardoor wordt het kabelgewicht betrouwbaar opgevangen. Minimaal 2 leidinghouders per meter in de installatie opnemen.

St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	7215290
Type	LHS 40
Omschrijving 1	Leidinghouder loodrecht
Omschrijving 2	voor brandwerendkanaal
Fabrikant	OBO
Dimensie	40x20
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	2,426 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,1683 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Kabelhouder, verticaal voor PYROLINE®-brandwerende kanalen, hoogte 40 mm

Artikelnummer: 7215290



Afmetingen

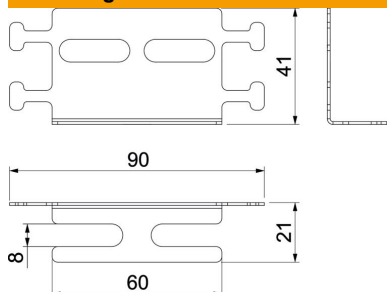

Lengte	60 mm
Breedte	90 mm
Hoogte	41 mm
Maat B	21 mm
Maat b	8 mm
Afm. H	41 mm
Maat L	90 mm
Maat I	60 mm

Technische gegevens

Soort toebehoren

Overige