Technisch specificatieblad

Vuurverzinkte stalen buis, zonder schroefdraad

Artikelnummer: 2046595



Elektro-installatiebuis zonder schroefdraad volgens NEN-EN-IEC 61386-1, voor de mechanische bescherming van kabels en leidingen. Met braamvrije binnenwand. Corrosiebeschermingsklasse 4 (hoog)

E30 E90

St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	2046595
Type	S25W FT
Omschrijving 1	Buis
Omschrijving 2	zonder schroefdraad
Fabrikant	OBO
Dimensie	Ø25, 3000mm
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	30
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	70,4 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,7318 kg CO2e / 1 Meter

Technisch specificatieblad

Vuurverzinkte stalen buis, zonder schroefdraad

Artikelnummer: 2046595

Afmetingen

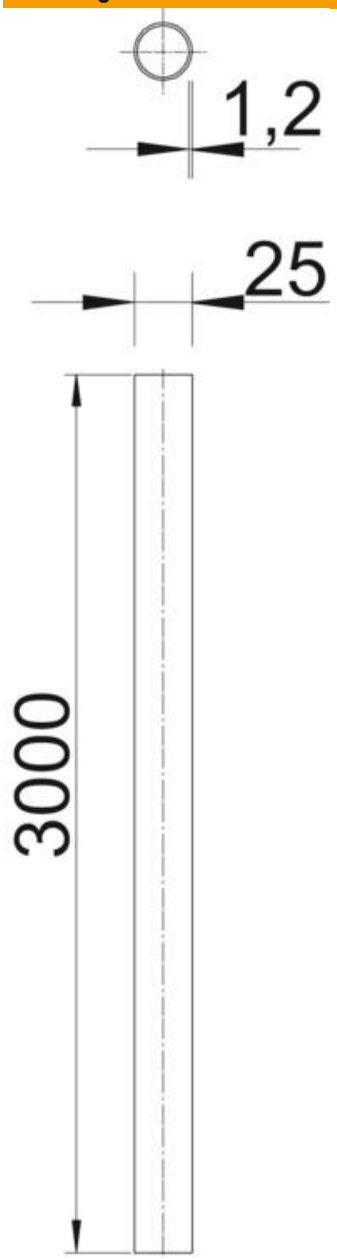

Lengte	3.000 mm
Maat D	25 mm
Maat L	3.000 mm
Afmeting m (mm)	M25
Maat t	1,2 mm

Technisch specificatieblad

Vuurverzinkte stalen buis, zonder schroefdraad

Artikelnummer: 2046595

Technische gegevens

Opbouw	ja
Uitvoering buizen	Star zonder schroefdraad
Betoninstallatie	ja
Buiggedrag	Star
Drukvastheid	zwaar (1250 N)
Gebruikstemperatuur max.	+ 400 °C
Gebruikstemperatuur min.	- 45 °C
Hollewandinstallatie	ja
Installatie op hout	ja
Installatie ondergronds	ja
Montage in de open lucht	ja
Classificatiecode	44571
Machines en intallatie	ja
Met mof	nee
Oppervlak geborsteld	nee
Oppervlak gepolijst	nee
ROHS-conform	ja
Slagvastheid	zwaar (2,0 kg/300 mm)
Temperatuurbereik max.	400 °C
Temperatuurbereik min.	-45 °C
Ondervloerinstallatie (bitumen, heet asfalt)	ja
Ondervloerinstallatie (afwerkvloer)	ja
Inbouw	ja