

Saniboost MHP 4-40 B

helder water, regenwater

Saniboost MHP 4-40 B is een drukverhogingspomp bestaande uit de SaniMHP 4-40 B pomp, de presscontrol PC5 en een membraandrukvat met diafragma ontwikkeling van 20 L. Het is geschikt voor regenwater-opvangsystemen, irrigatie, drukverhoging en het verpompen van helder water zonder schurende of agressieve componenten. Met een maximaal debiet van 4 m³/h en een maximale opvoerhoogte van 40 m, is deze drukverhogingspomp een van onze meest krachtige, robuuste en stille modellen.



	Saniboost MHP 4-40 B
Volume van de tank (L)	20
Elektrische kenmerken	
Spanning (V)	230
Frequentie (Hz)	50
Nominale opgenomen stroom (A)	4
Opgenomen vermogen P1 (W)	900
Afgegeven vermogen P2 (W)	700
RPM (omwentelingen/min)	2850
Elektrische klasse	I
Stroomkabel: Lengte (m)	1,5
Beschermingsgraad	IP55
Hydrauliek	
Maximale opvoerhoogte (m)	40
Maximaal debiet (m ³ /h)	4
Aanzuigdiepte (m)	8
Inkomend water (max. T°)	40°C
Persleiding G (duim)	1"
Identificatie en logistiek	
Brutogewicht	17,8 kg
EAN-code	3308815100326
Artikel nr.	XSB10001


PRESTATIES

- TMH max.: 40 m
- Max. debiet: 4 m³/h

PRODUCTVOORDELEN

- Zelfaanzuigende drukverhogingspomp
- Membraandrukvat met diafragma ontwikkeling van 20 L zonder onderhoud
- Tank met Epoxy® coating voor extra duurzaamheid en roestvrije zekerheid
- Digitale presscontrol voor automatische werking
- Instelling van in- en uitschakeldruk
- Bescherming tegen snel opstarten
- Geïntegreerde droogloopbeveiliging
- Stille werking

POMPCURVE

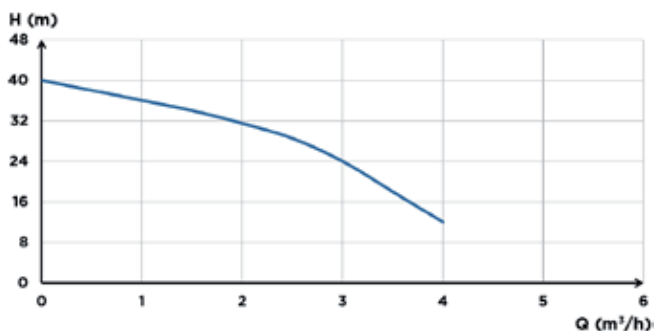

AFMETINGEN

