



Stripnagels tot 70mm

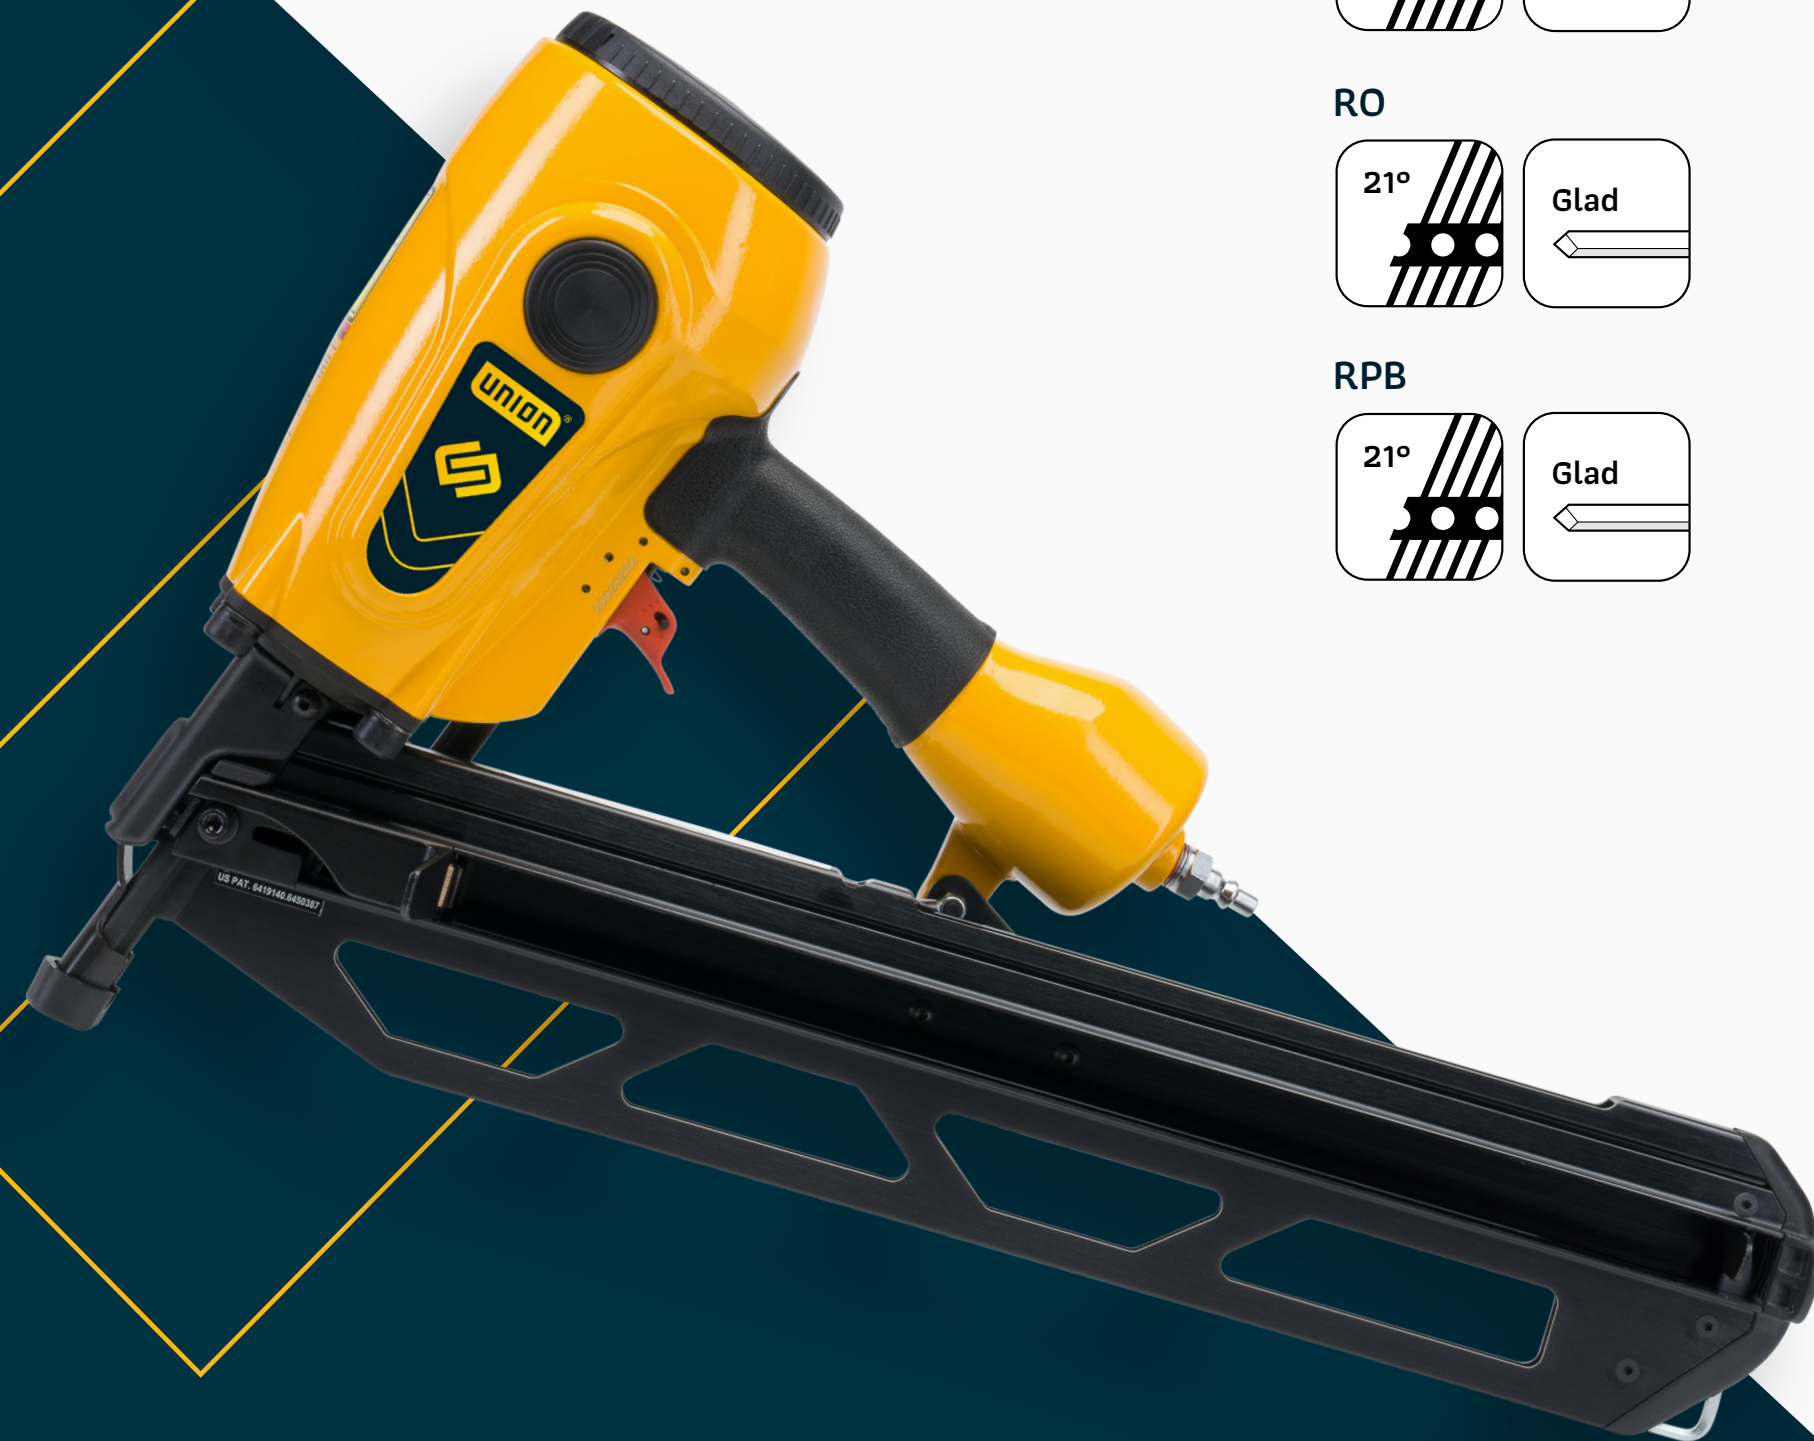


TYPE UNION NAGELS VOOR DEZE TACKER

RN

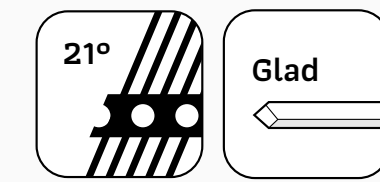

RO

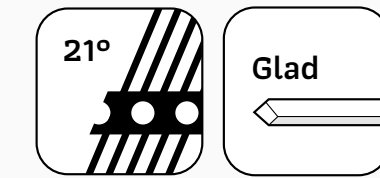

RPB



**RN-stripnagels
plasticgebonden**

Ø 7mm

50mm [min]
76mm [max]
Ø 2,9mm

**RO-stripnagels
plasticgebonden**

Ø 7mm


70mm [min]
90mm [max]
Ø 3,1mm

**RPB-stripnagels
plasticgebonden**

Ø 7,8mm

100mm [min/max]
Ø 3,4mm

Bekijk dit
product
online



NAGELTACKER 6AH/RP100U

Type - Stripnagels ronde kop

Toepassingen - Dakbeschot, gevelbekleding, ondervloeren, panlatten en wandconstructies

TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer - 6AH/RP100U

Type nagel - RN, RO, RP

Range - 50-100mm

Graden - 21°

Draaddikte min - 2.9

Draaddikte max - 3.4

Hoogte - 3360mm

Lengte - 570mm

Breedte - 114mm

Gewicht - 3.65kg

Luchtaansluiting - R3/8"

Magazijn capaciteit - 66

Werkdruk - 5-8 bar