

# Technisch specificatieblad

Kanaal, type WDK 15015

Artikelnummer: 6024949



Halogeenvrije wand- en plafonddoorvoer bestaande uit een basisl en een boven-deel voor directe montage aan de wand.  
Let er op dat bij de installatie uitsluitend halogeenvrije toebehoren en bevestigingsmaterialen gebruikt worden.



PVC Polyvinylchloride

## Stamgegevens

|                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 6024949                               |
| Type                                                 | WDK15015SW                            |
| Omschrijving 1                                       | Wand- en plafondkanaal                |
| Omschrijving 2                                       | met bodemperforatie                   |
| Fabrikant                                            | OBO                                   |
| Dimensie                                             | 2000x15x15                            |
| Kleur                                                | diepzwart; RAL 9005                   |
| Materiaal                                            | Polyvinylchloride                     |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 56                                    |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Meter                                 |
| Gewicht                                              | 9 kg                                  |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 m                              |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,1821 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter |


# Technisch specificatieblad

Kanaal, type WDK 15015

Artikelnummer: 6024949



## Afmetingen

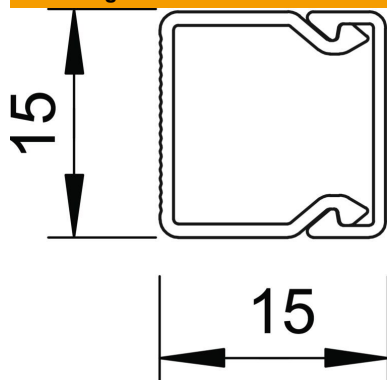

|         |          |
|---------|----------|
| Lengte  | 2.000 mm |
| Breedte | 15 mm    |
| Hoogte  | 15 mm    |

## Technische gegevens

|                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Aantal vaste scheidingswanden                                        | 0                   |
| Aantal leidingen NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (zonder doos) | 1                   |
| Aantal insteekbare scheidingswanden                                  | 0                   |
| Uitvoering deksel installatiekanalen                                 | los                 |
| Type bevestiging                                                     | Bodemperforatie     |
| Functiebehoud                                                        | nee                 |
| Halogeenvrij                                                         | nee                 |
| Kabelklem                                                            | nee                 |
| Kanaalverbinder                                                      | nee                 |
| Levering op rol                                                      | nee                 |
| Nuttige doorsnede                                                    | 164 mm <sup>2</sup> |
| Beschermingsgraad                                                    | IP 30               |
| Beschermfolie                                                        | nee                 |
| Beschermingsgraad IK-code                                            | IK04                |
| Temperatuurbereik max.                                               | 60 °C               |
| Temperatuurbereik min.                                               | -5 °C               |