


## Wandcontactdoos

Bestelnr. 9591




- Schroefklemmen
- [grotere chemicaliënbestendigheid](#)
- hittebestendig binnenwerk
- vernikkelde contacten
- met 2 buitenliggende bevestigingen
- behuizing 180° draaibaar
- contactdozen voorbereid op het aansluiten van een hulpcontact

## Technische informatie

|                     |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Ampère              | 32 A                                                   |
| Polen               | 7 p                                                    |
| Voltage             | 400 V                                                  |
| Uurstand            | 6 h                                                    |
| Hertz               | 50-60 Hz                                               |
| Aansluittechniek    | schroefklemmen                                         |
| Contacten           | hittebestendig binnenwerk, vernikkelde contacten       |
| Beschermingsgraad   | IP67                                                   |
| Behuizing materiaal | Kunststof, hoge resistentie tegen chemicaliën / AMELAN |
| Gewicht             | 618 g                                                  |
| Certificeringen     | EAC                                                    |

## Tekeningen

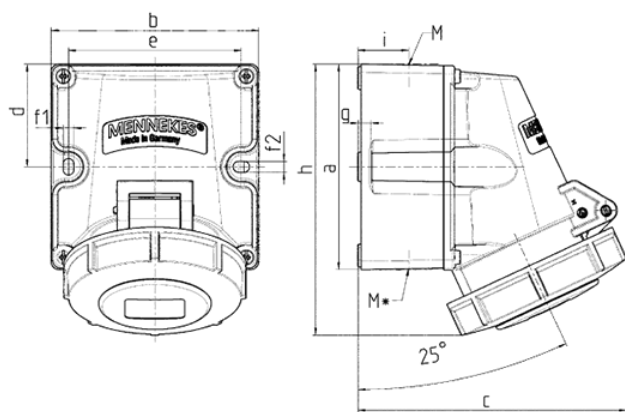

| Tekening         | Amp.  | 16                      | 32                      |
|------------------|-------|-------------------------|-------------------------|
| 1 MB 622         | Polen | 7                       | 7                       |
| Maten in mm      | a     | 100                     | 100                     |
|                  | b     | 101                     | 109                     |
|                  | c     | 131                     | 160                     |
|                  | d     | 50                      | 50                      |
|                  | e     | 84                      | 92                      |
|                  | f1    | 5,3                     | 5,3                     |
|                  | f2    | 5,3                     | 5,3                     |
|                  | g     | 6,5                     | 6,5                     |
|                  | h     | 132                     | 148                     |
|                  | i     | 24,7                    | 27,5                    |
|                  | M     | 25 (optionele M20)      | 32 (optionele M25)      |
|                  | M*    | 2x25 (blind) breekpoort | 2x25 (blind) breekpoort |
| Kabel Ø tot mm   |       | 18 (M25) en 15 (M20)    | 25 (M32) en 18 (M25)    |
| Kabelaansluiting |       | 1,5                     | 2,5                     |
| van/tot mm²      |       | —4                      | —6                      |