


## 34P-2605-CS: Knie 90° Press naar vlakke dichting binnendraad 26x3/4"CuSi

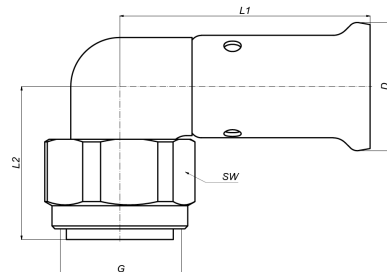

### Commerciële informatie

Het lichaam van de fitting is gemaakt van CW724R messing. Deze fittingen bieden grote voordelen met betrekking tot corrosie en ze zijn ook beter voor het milieu.

- De fitting heeft een bufferring die direct galvanisch contact tussen het aluminium van de buis en het messing van de fitting voorkomt.
- Dit sluit elektrolyse uit.
- De fitting is voorzien van O-ringen van EPDM en RVS drukhuizen met 3 inspectievensters.
- Om montagefouten te voorkomen staan de afmetingen en het type persprofiel dat geperst kan worden op de RVS drukhuizen vermeld.

#### Dimensies basiseenheid

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Hoogte                | 55 mm           |
| Lengte                | 68 mm           |
| Breedte               | 33 mm           |
| Netto gewicht         | 0,125 kg        |
| Insteekdiepte 1 (es1) | 25,0 Millimeter |

#### Certificaten

KIWA, ATG, DVGW Wasser, ETA, ÖVGW Wasser, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, QB (CSTBat), AFNOR, ACS, PZH, DNV-GL, EMI

#### Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Perslucht, Sanitair

#### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra, Scheepsbouw

## Technische kenmerken

|                                      |                                          |                                       |                       |
|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Materiaal aansluiting 1              | Messing                                  | Bochtstraal                           | 26 Millimeter         |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Onbehandeld                              | Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 | 26 Millimeter         |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Onbehandeld                              | Lengte                                | 68 Millimeter         |
| Materiaal aansluiting 2              | Messing                                  | Lengte aansluiting 1                  | 34 Millimeter         |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Onbehandeld                              | Werkende lengte aansluiting 1         | 34 Millimeter         |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Onbehandeld                              | Lengte aansluiting 2                  | 29 Millimeter         |
| Vorm                                 | Bocht                                    | Werkende lengte aansluiting 2         | 29 Millimeter         |
| Verlopend                            | ✗                                        | Sleutelwijdte                         | 0 Millimeter          |
| Excentrisch                          | ✗                                        | Sleutelwijdte wartel                  | 0 Millimeter          |
| Systeemgebonden                      | ✓                                        | Mediumtemperatuur (continu)           | -10 70 Graden Celsius |
| Aansluiting 1                        | Persmof                                  | Max. werkdruk bij 20°C                | 16 bar                |
| Contourcode aansluiting 1            | TH                                       | Standard Dimension Ratio (SDR)        | 0                     |
| Nom. diameter aansluiting 2          | 3/4" (20)                                |                                       |                       |
| Aansluiting 2                        | Wartelmoer                               |                                       |                       |
| Hoofdkleur fitting                   | Messing                                  |                                       |                       |
| Materiaal afdichting                 | Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM) |                                       |                       |
| Met stootnok/-rand                   | ✓                                        |                                       |                       |
| Hoge treksterkte                     | ✗                                        |                                       |                       |
| Met thermische isolatie              | ✗                                        |                                       |                       |
| Ringstijfheidsklasse                 | Overig                                   |                                       |                       |
| Met pakkingen                        | ✓                                        |                                       |                       |
| Afgedopt                             | ✗                                        |                                       |                       |
| Met aftapper                         | ✗                                        |                                       |                       |
| Met ontluchter                       | ✗                                        |                                       |                       |
| FM keur                              | ✗                                        |                                       |                       |
| LPCB keur                            | ✗                                        |                                       |                       |
| ULC keur                             | ✗                                        |                                       |                       |
| UL-keur                              | ✗                                        |                                       |                       |
| DIN-CERTCO certificaat               | ✗                                        |                                       |                       |
| VdS keur                             | ✗                                        |                                       |                       |
| Met TUV goedkeuring                  | ✗                                        |                                       |                       |
| DVGW-keur voor gas                   | ✗                                        |                                       |                       |
| DVGW-keur voor water                 | ✓                                        |                                       |                       |
| KIWA-keur                            | ✓                                        |                                       |                       |
| Gastec QA                            | ✗                                        |                                       |                       |
| KOMO-keur                            | ✓                                        |                                       |                       |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS   | ✗                                        |                                       |                       |