

5.55 TIP Jacknut en toebehoren

Staal verzinkt



De Jacknuts zijn ideaal voor het gebruik in (dun) plaat materiaal. Door het omvouwen van de 3 of 4 poten van de Jacknut aan de achterkant van het plaat materiaal hebben de Jacknuts een optimale grip. De Jacknuts zijn ook eenvoudig te zetten met behulp van de montage tangen JNT2200.

De voordelen


- 1 Hoge gebruiksbelastingen
- 2 Eenvoudig en snelle montage d.m.v. montage tang JNT2200
- 3 Voorzien van Metrisch binnendraad M 4, M 5 of M 6

De ondergronden



Montage

- 1 Boorgat met aangegeven diameter boren
- 2 Jacknut aantrekken met montage tang JNT2200

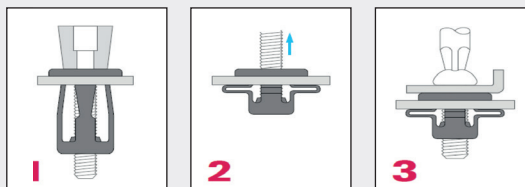

5

TIP Jacknut

Staal verzinkt



Type	Artikelnr.	Afmeting Ø (D) mm	Boor Ø mm	Huls lengte (L) mm	Klemdikte mm	Ø Kop (DK) mm	Kop hoogte (K) mm	Verpakings inhoud
M 4 x 16,5	900008	7,8	8,4	16,5	0,4 - 4,8	11,9	1,9	100
M 4 x 22,9	900010	7,8	8,4	22,9	4,8 - 9,5	12,2	1,9	100
M 5 x 17,9	900012	9,6	10,1	17,9	0,4 - 4,8	13,5	1,9	100
M 5 x 23,5	900014	9,6	10,1	23,5	4,8 - 9,5	13,9	1,9	100
M 6 x 18,2	900016	11,1	11,4	18,2	0,4 - 4,8	15,9	1,9	100
M 6 x 23,0	900018	11,1	11,4	23,0	4,8 - 9,5	15,9	1,9	100

