
# Walraven RapidStrut® Klemflens

*(H3650)*

voor het verbinden van Strut rails aan de binnenkant van stalen balkflenzen



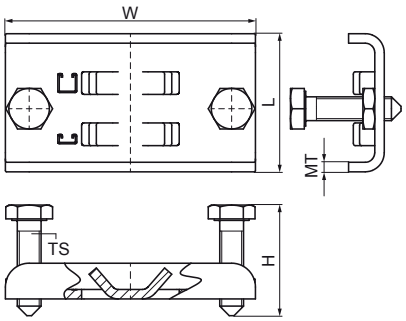


## Voordelen & kenmerken

- set van twee beugels, te installeren in combinatie met Walraven RapidStrut® Rail
- voor verbindingsmontage tussen de flenzen van I- of U-profielstaalwerk zonder boren of lassen
- materiaal: beugel van staal 1.0242 (S250GD); zeskantbouten M10x40 met punt: staalklasse 8.8 (EN-ISO 898-1); dunne zeskantmoeren M10 DIN 439-B: staalklasse 04 (EM-ISO 898-2)
- beugel: ZM310-MAC (voorgegalvaniseerd); bevestigingsmiddelen: elektrolytisch verzinkt ISO 2081-Fe/Zn5/A (EN ISO 2081:2008)

| Productnumber | Voor railtype | Totale hoogte | Totale breedte | Totale lengte | Schroefdraad maat | Materiaal dikte | Max. toegestane belasting Faz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Referentie letter* | | *H* | *W* | *L* | *TS* | *MT* | *Fa,z* |
| *Eenheid* | | *mm* | *mm* | *mm* | | *mm* | *N* |
| 6078031 | 41x21 | 40 | 105 | 58 | M10 | 4,00 | 2.100 |