
HENSEL

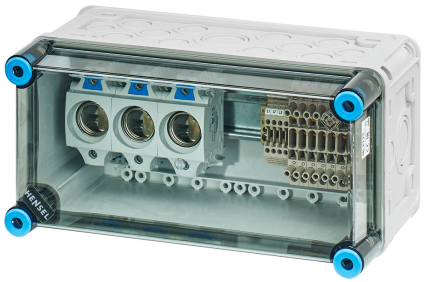

Mi 2133

- Zekeringbehuizing
- 3x zekeringhouder DII, 1-polig
- Behuizing voor bescherming tegen spanningspaden

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

nominale spanning: U_n = 500 V

nominale isolatiespanning:

nominale isolatiespanning	spanningsvorm
U_i = 690 V	a.c.
U_i = 1000 V	d.c.

Beschermingsklasse: II
schroefdraad van de zekering: E 27
beveiligingssysteem: Passende schroef

VERBINDINGSGEGEVENS

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

met extra afdekplaat achter het behuizingsdeksel
Dekselafsluiting: Gereedschapafsluiting
Combineerbaar: Ja
IP-beschermingsklasse: IP65
Slagvastheid: IK08

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied: Binnen of beschermde buiten opstelling

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

Maximale omgevingstemperatuur 24u:	35 °C
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +40 °C
Relatieve vochtigheid:	≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

materiaal:	Polycarbonaat
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	960 °C
UV-bestendig volgens DIN EN IEC 61439-1:	Ja
Halogeenvrij:	Ja
siliconenvrij:	Ja

AFMETINGEN

Hoogte:	150 mm
Breedte:	300 mm
Diepte:	170 mm
Nettogewicht:	2.055 kg

KLEUREN

Kleur van het deksel:	Rooktopaas
Kleur van het bodemdeel:	Grijs

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-2

DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer:	20001484
EAN:	4012591134022
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85371098
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC000712 - Empty enclosure for switchgear ETIM-8.0: EC000712 - Empty enclosure for switchgear ETIM-7.0: EC000712 - Empty enclosure for switchgear ETIM-6.0: EC000712 - Empty enclosure for switchgear ETIM-5.0: EC000712 - Empty enclosure for switchgear ETIM-4.0: EC000712 - Empty enclosure for switchgear

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

OPMERKING

Opmerking voor product:

- op DIN-rail gemonteerde klemmen
- met codering

OFFERTEKSTEN

Insulation-enclosed power distribution board as power switchgear and controlgear assembly (PSC) in accordance with IEC 61439-2 for wall mounting. The enclosures must be suitable for outdoor installation - harsh environment and/or outdoor installation - the climatic effects on the equipment must be considered. Bottom parts and lids of the boxes made from impact-resistant polycarbonate, halogen and silicone-free, colour RAL 7035, transparent lid with quick action fasteners for tool operation. Burning behaviour according to IEC 60695-2-11 glow wire test + 960°C. Maximum water absorption 10 mg in accordance with DIN 53473. Protective measure: totally insulated (protection class II), Make: HENSEL Mi Power distribution board. Behuizing met meetscheidingsklemmen en spanningspadbeveiliging. Beschermingsgraad: IP 65 volgens IEC 60 529, afmetingen HxBxD 150 x 300 x 170 mm


Verliesvermogen


uitgestraald vermogensverlies:

vermogensdissipatiecapaciteit	temperatuurverschil
P_{de} = 0.6 W	1 K

Verlustleistung des Gerätes pro Pol: P_V = 0.7 W

TEKENINGEN

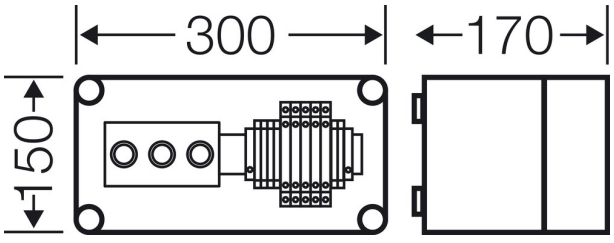

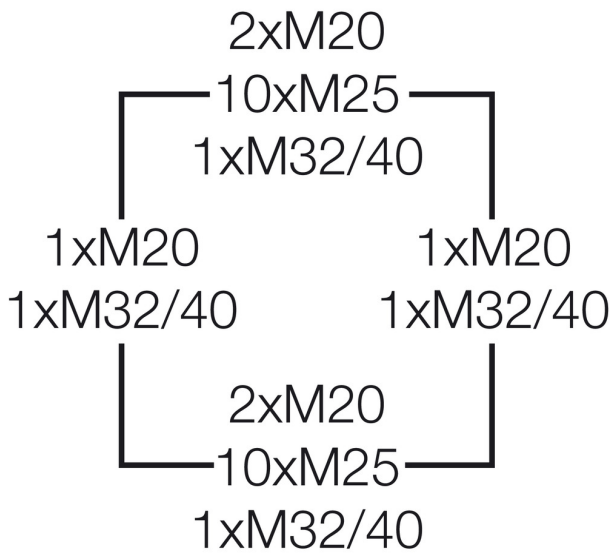

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0