Fiche technique du produit Spirotech

Nom du produit

SpiroTrap -DN250 -Aimant -À brides

Numéro d'article

BE250FM

Propriétés du produit

Séparateurs de boues et particules en acier avec aimant – Débit standard / Raccord à brides

- De très petites particules de 5 µm (= 0,005 mm) sont séparées et éliminées
- Comprenant un aimant pour une protection supplémentaire et une élimination efficace de la magnétite
- La saleté peut être drainée pendant que le système fonctionne
- Aucune vanne d'arrêt ni by-pass requis
- Applicable avec 50/50 Ethylène Glycol / Eau (Volume)
- Chute de pression basse constante
- La maintenance ne prend que quelques secondes
- Aucun temps d'arrêt inutile
- Raccord à bride PN16
- Diamètres de raccord allant de DN50 à DN300, diamètres supérieurs disponibles sur demande

Image du produit

Dimensions du produit

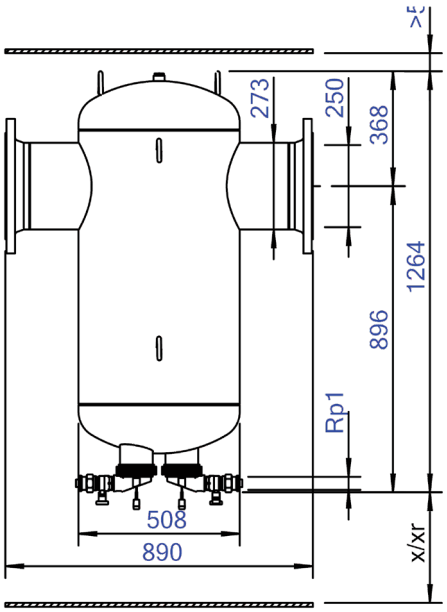

Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

Matériau du boîtier	Steel
Avec vanne de vidange	Oui
Qualité du matériau du boîtier	St 37 (1.0254)
Filtre à contre-courant	Non
Température moyenne (continue)	0 - 110 °C
Pression de service maximale	10 bar
Valeur KVS [m3/h] à ΔP 1 bar	1095.5 m^3/h
Direction du débit variable	Oui
Avec isolation	Non
Type de séparateur	Boue
Raccordement	Bride
Modèle	Horizontal
Diamètre nominal	DN 250
Mélange de glycol max.	50 %
Convient pour le chauffage	Oui
Convient pour le refroidissement	Oui
Longueur de construction	890 mm
Classe de compression de l'article	PN 10
Convient pour système ouvert	Non
Convient pour système fermé	Oui

Convient pour énergie solaire	Non
Principe de fonctionnement à tourbillon	Non
Principe de fonctionnement à pression négative	Non
Avec filtre démontable	Non
Volume du filtre	210 Ltr.
Principe de fonctionnement magnétique	Oui
Principe de fonctionnement à poussée	Non
Avec désaérateur automatique	Non
Principe de débit partiel	Non
Principe de débit complet avec décantation	Oui
Nettoyage possible pendant le fonctionnement	Oui
Avec raccords	Oui
Distance de décalage entrée/sortie	0 mm
Matériau du raccord	Steel
Capacité de débit	0 - 288 m^3/h
Emplacement de l'aimant	Interne
Norme de bride	DIN
Protection de surface du boîtier	Laqué
Classe de compression de bride (PN)	PN 16

Clause de non-responsabilité
Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.