


DALI-2 Addressable modul, 2-kanaler

550-00370

E-Nr.: 3467606714

EAN-Nr.: 5413736368231



Med DALI-2 fuldt adresserbart 2-kanals interfacemodul er det muligt at tilslutte op til 128 DALI-enheder til en Niko Home Control installation. Adressering og programmering af DALI-enhederne udføres i Niko Home Control programmeringssoftwaren, og der kræves ingen forudgående kendskab til DALI. Hver DALI-enhed kan konfigureres og betjenes separat, uden at der skal bruges nogen anden DALI-software eller -interface. Modulet leveres med en indbygget strømforsyning, så det er ikke nødvendigt at bruge en dedikeret DALI-strømforsyning til DALI-bussen.



Understøtter DALI- enhedstyper (forkobling):

- DT0 (Lysstofrør, forkobling)
- DT1 (Uafhængigt nødelement, forkobling)
- DT2 (Udløser HID, lampe forkobling)
- DT3 (Lavvoltage halogen, lampeforkobling)
- DT4 (Glødelampe, dæmper)
- DT5 (Konvertering til DC spænding, 1-10 V, 0-10 V omformer)
- DT6 (LED lampe, forkobling)
- DT7 (afbryder, relæforkobling)
- DT8 (Farve, forkobling) understøttes fra Niko Home Control version 2.24

Den anbefalede løsning til farvekontrol og Tunable white er DT8. Farvestyring er dog også mulig i DT6-funktion, hvis det adresserbare DALI-2 modul er forbundet til en tredjeparts DALI-2 LED-driver, der kan konfigureres i en dobbelt DT6-driftsfunktion. Til denne opsætning bruges to DALI-2-adresser: en til at styre lysintensiteten og en anden til at indstille farvetemperaturen. Se guide.niko.eu for flere oplysninger.


Tekniske data

DALI-2 Addressable modul, 2-kanaler.

- NHC version: Niko Home Control II
- Kompatibel med: connected controller
- Idriftsættelsesmetode 1: Niko Home Control programmeringssoftware
- Skydekontakt: Glidekontakt forbinder modulet til det følgende modul på DIN-skinne
- Forsyningsspænding: 230 Vac

- Maksimum MCB-klassificering: 16 A (begrænset af nationale installationsregler)
- Output voltage: DALI
- Klemmer trådkapacitet: 3 x 1.5 mm² or 2 x 2.5 mm² or 1 x 4 mm²
- Maksimalt standby effektforbrug: 1,9 W
- Maksimum omgivelsestemperatur: 45 °C
- DIN dimensioner: 4U
- Bredde: 70 mm
- Godkendelse: CE

Dimensioner

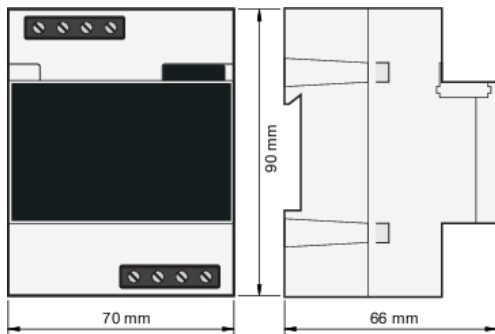

Tilslutningsskema

