

Technisch specificatieblad

Montagerail, MS4141, sleuf 22 mm, FS, zijperforatie

Artikelnummer: 1123010



Zware C-profielrails voor individuele installatie van draagconstructies voor bijv. kabelgoten of als console voor schakelkasten. Ook toepasbaar voor kabelinstallatie in combinatie met beugelklampen met U-voet.



St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

| | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer | 1123010 |
| Type | MSL4141PP3000FS |
| Omschrijving 1 | Profielrail |
| Omschrijving 2 | met zijperforatie, sleuf 22 mm |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 3000x41x41 |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlak | bandverzinkt |
| Oppervlaktenorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 3 |
| Eenheid van hoeveelheid | Meter |
| Gewicht | 179,4 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 m |
| CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 4,7726 kg CO ₂ e / 1 Meter |


Technisch specificatieblad

Montagerail, MS4141, sleuf 22 mm, FS, zijperforatie

Artikelnummer: 1123010



Afmetingen

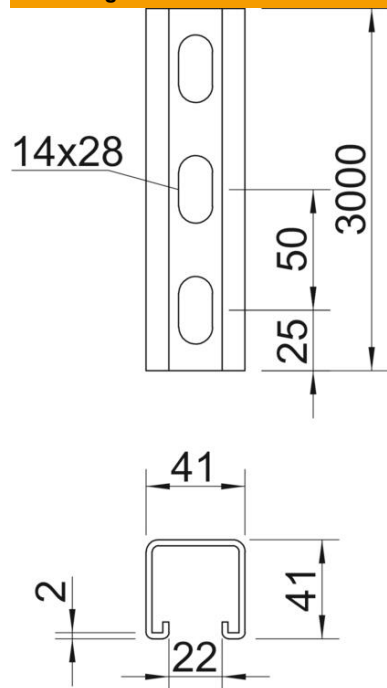

| | |
|---------|----------|
| Lengte | 3.000 mm |
| Breedte | 41 mm |
| Hoogte | 41 mm |
| Maat L | 3.000 mm |

Technische gegevens

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Afbreekbaar | nee |
| Soort perforatie | 3 zijden geperforeerd |
| Uitvoering | Enkel profiel |
| Boorgatafstand centrisch | 50 mm |
| Functiebehoud | ja |
| Gatgrootte | 14x28 mm |
| Materiaaldikte | 2 mm |
| Met perforatie | nee |
| Met vertanding | ja |
| Profielvorm | C-profiel |
| Sleufbreedte | 22 mm |
| Statische waarde A | 2,45 cm ² |
| Statische waarde Iy | 5,18 cm ⁴ |
| Statische waarde Iz | 7,56 cm ⁴ |
| Statische waarde Wy | 2,51 cm ³ |
| Statische waarde Wz | 2,69 cm ³ |