Technisch specificatieblad

Roestvast stalen buis V2A

Artikelnummer: 2046723



Elektro-installatiebuis zonder tapeinden volgens NEN-EN-IEC 61386-1, voor de mechanische bescherming van kabels en leidingen. Met braamvrije binnenwand. Corrosiebeschermingsklasse 4 (hoog)

Classificatie volgens NEN-EN-IEC 61386-1: 555711404010

E30 E90

A2 Roestvrij staal

2B blank, nabehandeld

Stamgegevens


Artikelnummer	2046723
Type	S32W A2
Omschrijving 1	RVS-buis
Omschrijving 2	zonder schroefdraad
Fabrikant	OBO
Dimensie	Ø32, 3000mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak Oppervlaktenorm	blank, nabehandeld
Kleinste verkoop-eenheid	21
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	91,2 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,4841 kg CO2e / 1 Meter

Technisch specificatieblad

Roestvast stalen buis V2A

Artikelnummer: 2046723

Afmetingen

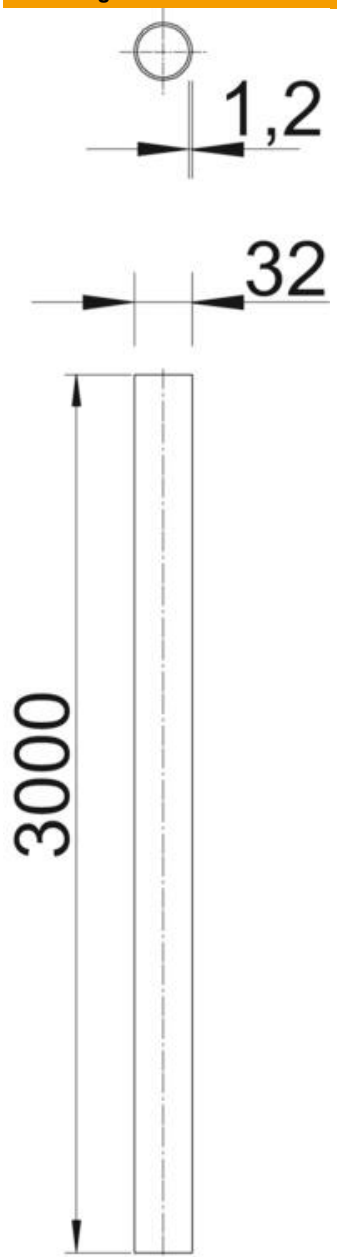

Lengte	3.000 mm
Maat D	32 mm
Maat L	3.000 mm
Afmeting m (mm)	M32
Maat t	1,2 mm

Technisch specificatieblad

Roestvast stalen buis V2A

Artikelnummer: 2046723

Technische gegevens

Opbouw	ja
Uitvoering buizen	Star zonder schroefdraad
Betoninstallatie	ja
Buiggedrag	Star
Drukvastheid	zeer zwaar (4000 N)
Gebruikstemperatuur max.	+ 400 °C
Gebruikstemperatuur min.	- 45 °C
Hollewandinstallatie	ja
Installatie op hout	ja
Installatie ondergronds	ja
Montage in de open lucht	ja
Classificatiecode	55571
Machines en intallatie	ja
Met mof	nee
Oppervlak geborsteld	ja
Oppervlak gepolijst	nee
ROHS-conform	ja
Slagvastheid	zeer zwaar (6,8/300 mm)
Temperatuurbereik max.	400 °C
Temperatuurbereik min.	-45 °C
Ondervloerinstallatie (bitumen, heet asfalt)	ja
Ondervloerinstallatie (afwerkvloer)	ja
Inbouw	ja