



Harmony RSLZ - Veerklem voet met LED en beschermingscircuit - 12-24V

RSLZRA1

EAN Code: 3606480078071

Prijs: 11,15 EUR

Hoofd

|                                                    |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| range of product                                   | Harmony elektromechanische relais                                                                  |
| device short name                                  | RSLZ                                                                                               |
| product of component type                          | Contactdoos                                                                                        |
| product presentatie                                | Basisonderdeel                                                                                     |
| compatibiliteit product                            | Plug-in relais RSL met 1 C/O contact om 12 V DC<br>Plug-in relais RSL met 1 C/O contact om 24 V DC |
| type en samenstelling contacten                    | 1 C/O                                                                                              |
| lth conventionele thermische stroom in vrije lucht | 6 A                                                                                                |
| schakelspanning                                    | 12 V AC/DC<br>24 V AC/DC                                                                           |
| nominale operationele spanningsgrenzen             | 21,6...28,8 V<br>11,4...14,4 V                                                                     |
| Ue toegekende bedrijfspanning                      | < 300 V AC                                                                                         |

Complementair

|                                        |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| productgroep                           | RSL_SPRING_TERS_12-24                                                                                                                                             |
| vorm pin                               | Plat                                                                                                                                                              |
| opstelling contactaansluitklemmen      | Afzonderlijk                                                                                                                                                      |
| aansluitingen - aansluitklemmen        | Veerklemmen, 1 x 0.2...1 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) flexibel met kabeluiteinde<br>Veerklemmen, 1 x 0.2...1 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) vast zonder kabeluiteinde |
| compatibility code                     | RSLZ                                                                                                                                                              |
| klemkracht                             | 10...40 N                                                                                                                                                         |
| bevestigingsmethode                    | Plastic drukveer (35 mm symmetrische DIN-rail)                                                                                                                    |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 3,6 kV                                                                                                                                                            |
| overvoltage category                   | III                                                                                                                                                               |
| pollution degree                       | 3                                                                                                                                                                 |
| verkoop per ondeelbare hoeveelheid     | 10                                                                                                                                                                |
| CAD totale breedte                     | 6,2 mm                                                                                                                                                            |
| CAD totale hoogte                      | 78,6 mm                                                                                                                                                           |
| CAD totale diepte                      | 101 mm                                                                                                                                                            |
| gewicht product                        | 0,023 kg                                                                                                                                                          |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

## Omgeving

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| IP beschermingsgraad                | IP20 In overeenstemming met IEC 60529 |
| standards                           | UL 508<br>IEC 61984                   |
| product certifications              | GOST<br>CSA                           |
| markering                           | CE                                    |
| ambient air temperature for storage | -40...85 °C                           |
| omgevingstemperatuur voor werking   | -40...70 °C                           |

## Verpakkingseenheid

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE       |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1         |
| verpakking 1 hoogte             | 7,000 cm  |
| verpakking 1 breedte            | 8,500 cm  |
| verpakking 1 lengte             | 5,350 cm  |
| verpakking_1_gewicht            | 22,000 g  |
| Eenheidstype van verpakking 2   | BB1       |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 10        |
| verpakking 2 hoogte             | 7,000 cm  |
| verpakking 2 breedte            | 8,500 cm  |
| verpakking 2 lengte             | 10,700 cm |
| verpakking 2 gewicht            | 249,000 g |
| Eenheidstype van verpakking 3   | S03       |
| Aantal eenheden in verpakking 3 | 300       |
| verpakking_3_hoogte             | 30,000 cm |
| verpakking 3 breedte            | 30,000 cm |
| verpakking 3 lengte             | 40,000 cm |
| verpakking 3 gewicht            | 8,227 kg  |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

|                                                         |                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 0.7 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 0.7 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Milieu Profiel                                          | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

## Use Better



### Materialen en verpakking

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton | Ja                                                             |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Ja                                                             |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform</a>                                        |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a> |

## Use Longer



### Levensduurverlenging

|           |     |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

## Use Again




### Herverpakken en herfabriceren

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Circulair Profiel | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname         | Ja                                |


Dimensions Drawings

Dimensions

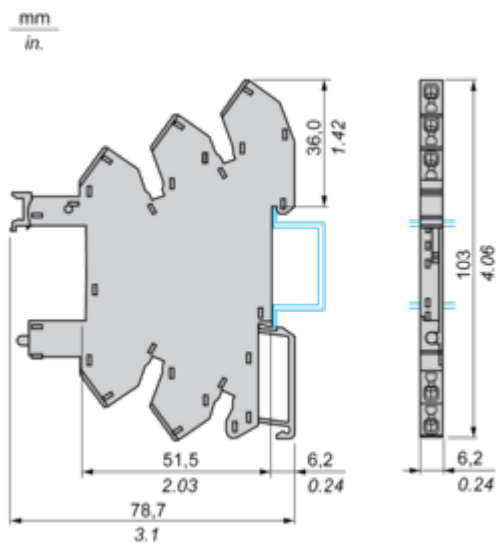

Connections and Schema


Wiring Diagram

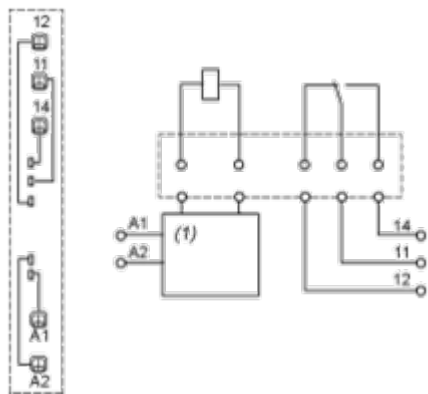

(1) Protection circuit

Example of RSLZ2 Bus Jumper Mounting on Sockets

Side View



- (1) A1
- (2) A2
- (3) Bus jumper polarity A1
- (4) Bus jumper polarity A2

Technical Illustration

Dimensions

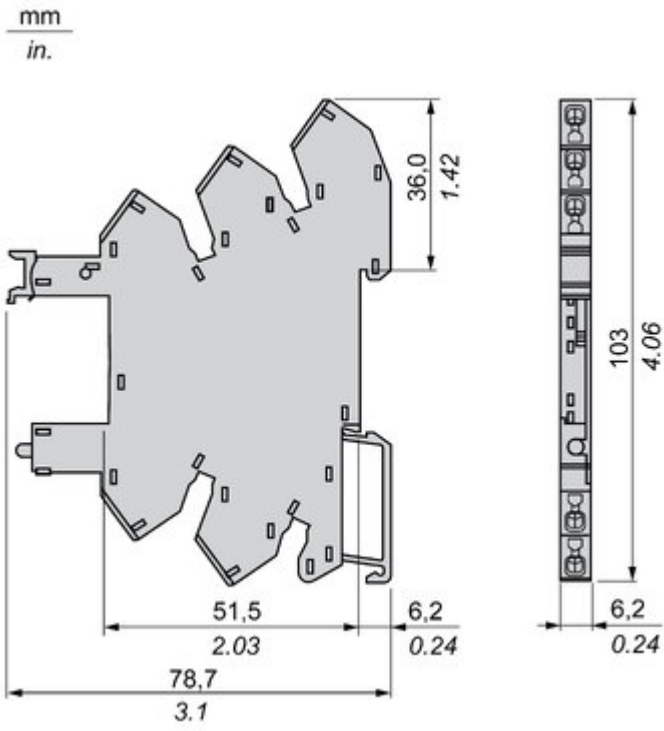


Image of product / Alternate images

Alternative

---





