

Productnaam

SpiroTrap -DN300 -Flens

Producteigenschappen

Een stalen vuilafscheider voor een standaard doorvoersnelheid (1,5 m/s) met een DN50 - DN300 PN16 flensverbinding

- Zeer kleine deeltjes, vanaf 5 μm (= 0.005 mm) worden afgescheiden en verwijderd
- Vuil kan worden afgevoerd terwijl de installatie in bedrijf is
- Geen afsluiters of bypass nodig
- Toepasbaar met 50/50 Ethyleenglycol / Water (Volume)
- Constante, lage drukval
- Onderhoud vergt slechts enkele seconden
- Geen onnodige stilstand
- PN16 flensaansluiting
- Aansluitdiameters van DN 50 tot DN 300, grotere diameters op aanvraag


Artikelnummer

BE300F

Productafbeelding



Productafmetingen

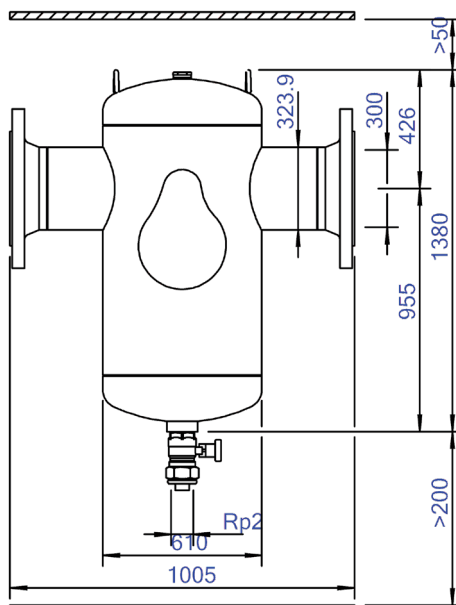

Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

Materiaal behuizing	Staal	Geschikt voor gesloten systemen	Ja
Afvoerkraan	Ja	Geschikt voor solar	Nee
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing	St 37 (1.0254)	Wervel werkingsprincipe	Nee
Terugspoelbaar filter	Nee	Onderdruk werkingsprincipe	Nee
Mediumtemperatuur (continu)	0 - 110 °C	Met demonteerbaar filter	Nee
Max. werkdruk	10 bar	Filtervolume	350 Ltr.
Kvs-waarde [m ³ /h] bij ΔP 1 bar	1450.7 m ³ /h	Magneet Werkingsprincipe	Nee
Variabele stromingsrichting	Ja	Stuwing werkingsprincipe	Nee
Met isolatie	Nee	Met automatische ontluchting	Nee
Scheidingstype	Vuil	Deelstroom werkingsprincipe	Nee
Connectie type	Flens	Principe volle doorstroom met bezinken	Ja
Model	Horizontaal	Reiniging mogelijk tijdens bedrijf	Ja
Connectie (d)	DN 300	Met koppelingen	Ja
Max. glycolmengsel	50 %	Sprongafstand ingang/uitgang	0 mm
Geschikt voor verwarming	Ja	Materiaal aansluiting	Staal
Geschikt voor koeling	Ja	Nom. stroomsnelheid	0 - 405 m ³ /h
Lengte van constructie	1005 mm	Flens standaard	DIN
Compressieklasse	PN 10	Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt
Geschikt voor open systemen	Nee	Druktrap klasse flens (PN)	PN 16

Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

