

Wandcontactdoos met TwinCONTACT

Bestelnr. 3331




- schroefloos met insteekklemmen
- geschikt voor doorlussen
- met binnenliggende bevestiging
- behuizing 180° draaibaar bij 4- en 5-polige uitvoering

Technische informatie

Ampère	16 A
Polen	5 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	zonder schroeven, TwinCONTACT
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 44
Gewicht	240 g
Certificeringen	VDE, EAC, CQC

Tekeningen

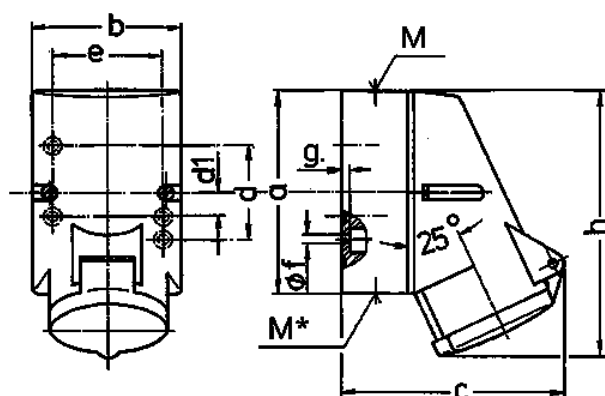

Tekening	Amp.	16		
1 MB 209	Polen	3	4	5
Maten in mm	a	87	100	100
	b	64	75	75
	c	99	110	113
	d	40	—	—
	d1	—	11	11
	e	50	59	59
	f	4,5	5	5
	g.	4	4	4
	h	115	125	128
	M	20	20	20
M*	20 (blind) breekpoort			
Kabel Ø tot mm	15	15	15	
Kabelaansluiting	1,5	1,5	1,5	
van/tot mm²	—4	—4	—4	