Technisch specificatieblad

Aansluitelement voor installatie in geïsoleerde opvangmast isFang IN
Artikelnummer: 5408020



- Voor de isCon® Premium-leiding
- Aansluiting en installatie van de leiding in geïsoleerde opvanger
- Schroefbare aansluiting
- Incl. krimpkous en steeksleutel
- Getest tot 200 kA (bliksembeveiligingsklasse I)

A2 Roestvrij staal


Stamgegevens

Artikelnummer	5408020
Type	isCon IN con PRE
Omschrijving 1	Aansluitelement
Omschrijving 2	voor isCon Premium, binnen
Fabrikant	OBO
Dimensie	Ø23mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	27,8 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,2122 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Aansluitelement voor installatie in geïsoleerde opvangmast isFang IN
Artikelnummer: 5408020

Afmetingen

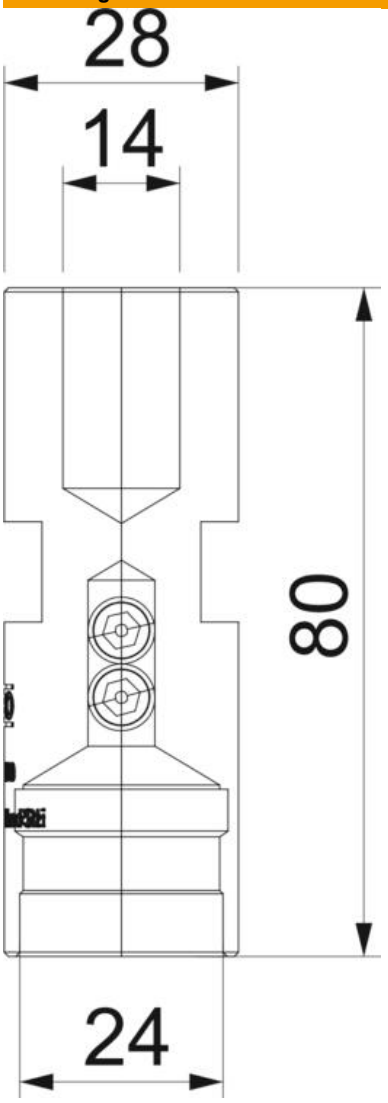

Afmeting d min.	28 mm

Technische gegevens

Bliksemstroombestendigheid	H2/200 kA
Geschikt voor verbinding	Overige
Passing	23 mm
ROHS-conform	ja
Klembereik max.	23 mm