

# Walraven Wandmontageset 62|H

*(H1920)*

universele montageset voor apparatuur in de buitenlucht



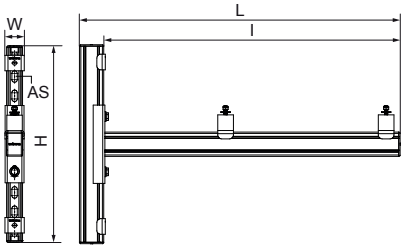


## Voordelen & kenmerken

- geschikt voor binnen- en buitengebruik
- universele montagebeugels voor het bevestigen van binnen- en buitenapparatuur aan de wand
- ontworpen voor de meest gangbare standaard warmtepompen (voor warmtepompmodellen met binnendraad moet de Walraven Wandmontage ISO Kit 6901998 apart besteld worden - zie montagehandleiding)
- traploos verstelbaar in hoogte en wandafstand
- met trillingsdempers type Walraven VibraTek® SB-MM
- materiaal: staal 1.0332
- materiaal: trillingsdemper; rubber SBR + NR 55°+-5 Shore A staal klasse 4.8
- oppervlaktebehandeling: gegalvaniseerd (EN-ISO 1461)
- set bestaat uit: - 2 Wandconsoles type RapidStrut 62|H- 2 lengtes wandrails van 500mm type RapidStrut 62|H- 4 trillingsdempers met voorgemonteerde bevestigingsmiddelen- 6 rail eindkappen- bevestigingsmiddelen om de wandconsole aan de wandrail te bevestigen
- max. toegestane veiligheidsbelasting per set: 1.200 Newton (totaal gewicht van de eenheid)

| Productnumber | Type | Lengte | Totale hoogte | Totale breedte | Totale lengte | Materiaal dikte | Verankeringssleuf | Hart-tot-hart afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Referentie letter* | | *l* | *H* | *W* | *L* | *MT* | *AS* | *k* |
| *Eenheid* | | *mm* | *mm* | *mm* | *mm* | *mm* | *mm* | *mm* |
| 6901975 | 62 \| H | 750 | 508 | 106 | 821 | 3,00 | 30x11 | 141 |