Technisch specificatieblad

Vuurverzinkte stalen buis, zonder schroefdraad

Artikelnummer: 2046597



Elektro-installatiebuis zonder schroefdraad volgens NEN-EN-IEC 61386-1, voor de mechanische bescherming van kabels en leidingen. Met braamvrije binnenwand. Corrosiebeschermingsklasse 4 (hoog)

E30 E90

St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	2046597
Type	S40W FT
Omschrijving 1	Buis
Omschrijving 2	zonder schroefdraad
Fabrikant	OBO
Dimensie	Ø40, 3000mm
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	15
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	139,7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	3,2045 kg CO2e / 1 Meter

Technisch specificatieblad

Vuurverzinkte stalen buis, zonder schroefdraad

Artikelnummer: 2046597

Afmetingen

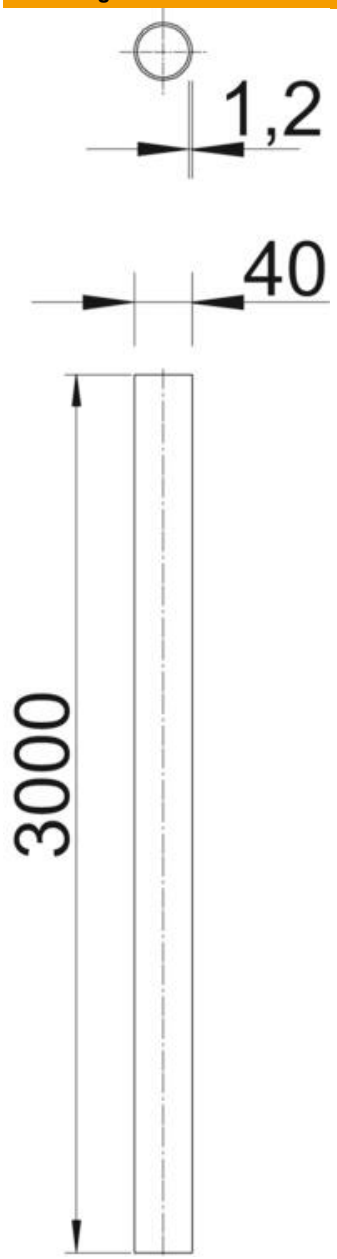

Lengte	3.000 mm
Maat D	40 mm
Maat L	3.000 mm
Afmeting m (mm)	M40
Maat t	1,2 mm

Technisch specificatieblad

Vuurverzinkte stalen buis, zonder schroefdraad

Artikelnummer: 2046597

Technische gegevens

Opbouw	ja
Uitvoering buizen	Star zonder schroefdraad
Betoninstallatie	ja
Buiggedrag	Star
Drukvastheid	zwaar (1250 N)
Gebruikstemperatuur max.	+ 400 °C
Gebruikstemperatuur min.	- 45 °C
Hollewandinstallatie	ja
Installatie op hout	ja
Installatie ondergronds	ja
Montage in de open lucht	ja
Classificatiecode	44571
Machines en intallatie	ja
Met mof	nee
Oppervlak geborsteld	nee
Oppervlak gepolijst	nee
ROHS-conform	ja
Slagvastheid	zwaar (2,0 kg/300 mm)
Temperatuurbereik max.	400 °C
Temperatuurbereik min.	-45 °C
Ondervloerinstallatie (bitumen, heet asfalt)	ja
Ondervloerinstallatie (afwerkvloer)	ja
Inbouw	ja