


ELIA BL L1 700

Bestelnr. GWF2300PR830

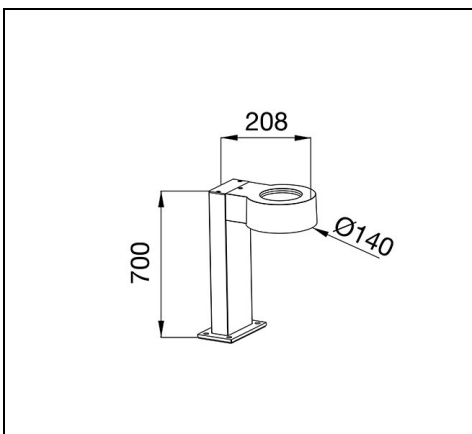

Omschrijving

Gegoten aluminium armatuur voor grondmontage, ideaal voor verlichting van woongebieden en doorgangen:

- Ontworpen in twee afmetingen (500mm en 700mm) met opalen afscherming van polycarbonaat met bi-emissie (up en down) om een comfortabele sfeer te creëren, kleurtemperaturen 3000K, 4000K en 5700K en CRI≥80
- Geschikt voor omgevingstemperaturen van -20°C to + 45°C, IP65 en IK08
- ELIA BL is eenvoudig te installeren dankzij het grondverankeringsysteem met 4 borgbouten

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt GEWISS zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.gewiss.com/ww/en/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty>

Product gegevens

ETIM Groep:	EG000027	ETIM Klasse:	EC000301
-------------	----------	--------------	----------

Algemene informatie

Lamphouder:	LED	Lichtbron:	LED
Reële lichtstroom [lm]:	650	Armatuur wattage [W]:	8 W
Specifieke lichtstroom [lm/W]:	81	CRI:	80
Kleurtemperatuur [K]:	3000	Kleur / Afwerking:	BK-RAL9005 / Zwart RAL9005
IP waarde:	IP65	IK-J-xxIP:	IK08 5J xx5
Beschermingsklasse:	I	Optiek:	OPAL - Opaal
Nettogewicht [kg]:	2.9	Totale lengte [mm]:	208
Totale breedte [mm]:	140	Totale hoogte [mm]:	700

Mechanische eigenschappen

Materiaal behuizing:	Aluminium	Materiaal afscherming:	Kunststof
Gloeidraadtest [°C]:	750 °C		

Elektrische eigenschappen

Spanningstype:	AC	Ingangsspanning [V AC]:	100/240
Ingangsfrequentie [Hz]:	50/60		

Installatie


Plaats van toepassing:	Outdoor	Montage type:	Bollards
Min. Omgevingstemperatuur [°C]:	-20	Max. Omgevingstemperatuur [°C]:	45

Verlichtings functies

MacAdam:	5	Lumenbehoud:	L80B50@50000h
Distributie licht emissie:	Direct	IPEA* (groen):	B

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt GEWISS zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.gewiss.com/ww/en/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty>

Fotometrische gegevens

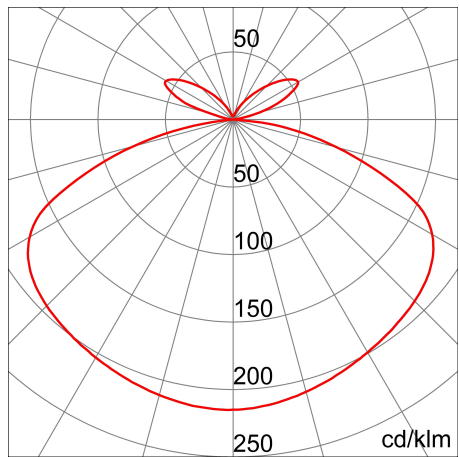

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt GEWISS zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.gewiss.com/ww/en/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty>