
Walraven BISOFIX® E19

(D0314)

voor geïsoleerde leidingen



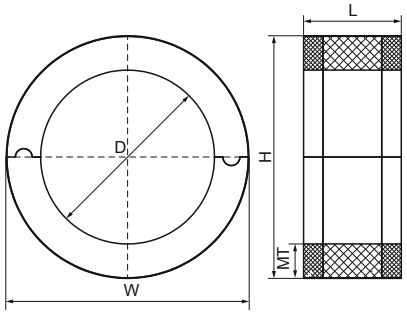

Voordelen & kenmerken

- te combineren met elastomeer schuimisolatie
- dampvrij verlijmbaar met leidingisolatie
- bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor D <80mm = 80kg/m^3
- PIR-dichtheid voor D >80mm = 120kg/m^3
- temperatuurbestendigheid -45 °C - +105 °C

Productnumber	Buitendiameter buis	DN	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Bedrijfstemperatuur	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	*D*	*DN*	*H*	*W*	*L*	*MT*		*Fa,z*
Eenheid	*mm*		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*°C*	*N*
I190001025			63	63	50	25,00	-45 - 105	100
I190001032			70	70	50	25,00	-45 - 105	100
I190001040			78	78	50	25,00	-45 - 105	150
I190001050			88	88	50	25,00	-45 - 105	225
I190001064			102	102	50	25,00	-45 - 105	350
I190001070			108	108	50	25,00	-45 - 105	420
I190001076		DN 65	114	114	50	25,00	-45 - 105	575
I190001089		DN 80	127	127	50	25,00	-45 - 105	875
I190001102			140	140	50	25,00	-45 - 105	1.000
I190001108			146	146	50	25,00	-45 - 105	1.075
I190001114		DN 100	152	152	50	25,00	-45 - 105	1.250
I190001133			171	171	100	25,00	-45 - 105	1.475
I190001140		DN 125	178	178	100	25,00	-45 - 105	1.950
I190001160			198	198	100	25,00	-45 - 105	2.125
I190001168		DN 150	206	206	100	25,00	-45 - 105	3.525
I190001219		DN 200	257	257	100	25,00	-45 - 105	3.525
I190001273		DN 250	311	311	100	25,00	-45 - 105	3.525
I190001324		DN 300	362	362	100	25,00	-45 - 105	3.525
I190001356			394	394	100	25,00	-45 - 105	3.525
I190000012	12		51	51	50	19,30	-45 - 105	100
I190000015	15		54	54	50	19,50	-45 - 105	100
I190000018	17,2 - 18	DN 10	57	57	50	19,30	-45 - 105	100
I190000022	21,3 - 22	DN 15	61	61	50	19,30	-45 - 105	100
I190000028	26,9 - 28	DN 20	67	67	50	19,30	-45 - 105	100
I190000035	33,7 - 35	DN 25	75	75	50	19,90	-45 - 105	100
I190000042	42,4	DN 32	81	81	50	19,30	-45 - 105	150
I190000048	48,3	DN 40	88	88	50	19,90	-45 - 105	225
I190000054	54		100	100	50	23,00	-45 - 105	225
I190000057	57		103	103	50	23,00	-45 - 105	225
I190000060	60,3	DN 50	100	100	50	19,90	-45 - 105	350

Walraven BISOFIX® E19

(D0314)

voor geïsoleerde leidingen

Productnumber	Buitendiameter buis	DN	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Bedrijfstemperatuur	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	*D*	*DN*	*H*	*W*	*L*	*MT*		*Fa,z*
Eenheid	*mm*		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*°C*	*N*
I190000064	64		115	115	50	25,30	-45 - 105	350
I190000070	70		125	125	50	27,30	-45 - 105	425
I190000076	76,1	DN 65	127	127	50	25,30	-45 - 105	575
I190000089	88,9	DN 80	140	140	50	25,30	-45 - 105	875
I190000102	101,6		152	152	50	25,30	-45 - 105	1.000
I190000108	108		159	159	50	25,30	-45 - 105	1.075
I190000114	114,3	DN 100	165	165	50	25,30	-45 - 105	1.250
I190000133	133		192	192	100	29,50	-45 - 105	1.475
I190000140	139,7	DN 125	192	192	100	26,20	-45 - 105	1.950
I190000160	159 - 160		211	211	100	25,30	-45 - 105	2.125
I190000168	168,3	DN 150	219	219	100	25,30	-45 - 105	3.525
I190000219	219,1	DN 200	270	270	100	25,30	-45 - 105	3.525
I190000273	273,1	DN 250	324	324	100	25,30	-45 - 105	3.525
I190000324	323,9	DN 300	375	375	100	25,30	-45 - 105	3.525
I190000356	356		407	407	100	25,30	-45 - 105	3.525