
Walraven BISOFIX® E32

(D0338)

voor geïsoleerde leidingen



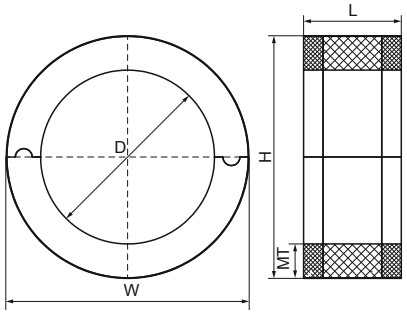

Voordelen & kenmerken

- te combineren met elastomeer schuimisolatie
- dampvrij verlijmbaar met leidingisolatie
- bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor D <80mm = 80kg/m^3
- PIR-dichtheid voor D >80mm = 120kg/m^3
- temperatuurbestendigheid -45 °C - +105 °C

Productnumber	Buitendiameter buis	DN	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Bedrijfstemperatuur	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	*D*	*DN*	*H*	*W*	*L*	*MT*		*Fa,z*
Eenheid	*mm*		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*°C*	*N*
I320001160			224	224	100	32,00	-45 - 105	1.950
I320001180			244	244	100	32,00	-45 - 105	1.950
I320001200			264	264	100	32,00	-45 - 105	2.125
I320001225			289	289	100	32,00	-45 - 105	3.252
I320001250			314	314	100	32,00	-45 - 105	3.252
I320001315			379	379	100	32,00	-45 - 105	5.020
I320000012	12		77	77	50	32,30	-45 - 105	100
I320000015	15		80	80	50	32,50	-45 - 105	100
I320000018	17,2 - 18	DN 10	83	83	50	32,30	-45 - 105	100
I320000022	21,3 - 22	DN 15	88	88	50	33,00	-45 - 105	100
I320000028	26,9 - 28	DN 20	100	100	50	36,00	-45 - 105	100
I320000035	33,7 - 35	DN 25	100	100	50	32,50	-45 - 105	100
I320000042	42,4	DN 32	108	108	50	32,80	-45 - 105	150
I320000048	48,3	DN 40	113	113	50	32,30	-45 - 105	225
I320000054	54		125	125	50	35,30	-45 - 105	225
I320000060	60,3	DN 50	125	125	50	32,30	-45 - 105	350
I320000064	64		152	152	50	44,00	-45 - 105	350
I320000070	70		152	152	50	41,00	-45 - 105	425
I320000076	76,1	DN 65	157	157	50	40,30	-45 - 105	575
I320000089	88,9	DN 80	176	176	50	43,55	-45 - 105	875
I320000102	101,6		192	192	50	45,20	-45 - 105	1.000
I320000108	108		192	192	50	42,00	-45 - 105	1.075
I320000114	114,3	DN 100	195	195	50	40,30	-45 - 105	1.250
I320000133	133		218	218	100	42,70	-45 - 105	1.475
I320000140	139,7	DN 125	220	220	100	40,30	-45 - 105	1.700
I320000160	159 - 160		241	241	100	40,50	-45 - 105	1.950
I320000168	168,3	DN 150	249	249	100	40,30	-45 - 105	2.125
I320000219	219,1	DN 200	315	315	100	48,00	-45 - 105	3.525
I320000273	273,1	DN 250	354	354	100	40,30	-45 - 105	4.925