
Walraven BISOFIX® E25

(D0326)

voor geïsoleerde leidingen



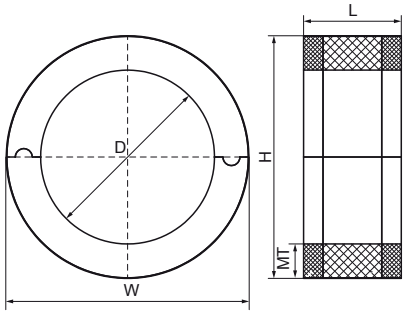

Voordelen & kenmerken

- te combineren met elastomeer schuimisolatie
- dampvrij verlijmbaar met leidingisolatie
- bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor D <80mm = 80kg/m^3
- PIR-dichtheid voor D >80mm = 120kg/m^3
- temperatuurbestendigheid -45 °C - +105 °C

Productnumber	Buitendiameter buis	DN	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Bedrijfstemperatuur	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	*D*	*DN*	*H*	*W*	*L*	*MT*		*Fa,z*
Eenheid	*mm*		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*°C*	*N*
I250001063			113	113	50	32,00	-45 - 105	350
I250001075			125	125	50	32,00	-45 - 105	575
I250001090			140	140	50	32,00	-45 - 105	875
I250001110			160	160	50	32,00	-45 - 105	1.075
I250001125			175	175	50	32,00	-45 - 105	1.250
I250001133			183	183	100	32,00	-45 - 105	1.475
I250001140		DN 125	190	190	100	32,00	-45 - 105	1.700
I250001160			210	210	100	32,00	-45 - 105	1.950
I250000012	12		63	63	50	25,30	-45 - 105	100
I250000015	15		66	66	50	25,30	-45 - 105	100
I250000018	17,2 - 18	DN 10	69	69	50	25,30	-45 - 105	100
I250000022	21,3 - 22	DN 15	75	75	50	26,70	-45 - 105	100
I250000028	26,9 - 28	DN 20	79	79	50	25,30	-45 - 105	100
I250000035	33,7 - 35	DN 25	88	88	50	26,50	-45 - 105	100
I250000042	42,4	DN 32	100	100	50	28,80	-45 - 105	150
I250000048	48,3	DN 40	100	100	50	25,90	-45 - 105	225
I250000054	54		105	105	50	25,30	-45 - 105	225
I250000057	57		108	108	50	25,30	-45 - 105	225
I250000060	60,3	DN 50	111	111	50	25,30	-45 - 105	350
I250000064	64		129	129	50	32,30	-45 - 105	350
I250000070	70		135	135	50	32,30	-45 - 105	425
I250000076	76,1	DN 65	141	141	50	32,30	-45 - 105	575
I250000089	88,9	DN 80	154	154	50	32,30	-45 - 105	875
I250000102	101,6		166	166	50	32,30	-45 - 105	1.000
I250000108	108		176	176	50	34,00	-45 - 105	1.075
I250000114	114,3	DN 100	179	179	50	32,30	-45 - 105	1.250
I250000133	133		198	198	100	32,30	-45 - 105	1.475
I250000140	139,7	DN 125	205	205	100	32,70	-45 - 105	1.700
I250000160	159 - 160		225	225	100	32,30	-45 - 105	1.950
I250000168	168,3	DN 150	233	233	100	32,30	-45 - 105	2.125

Walraven BISOFIX® E25

(D0326)

voor geïsoleerde leidingen

Productnumber	Buitendiameter buis	DN	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Bedrijfstemperatuur	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	*D*	*DN*	*H*	*W*	*L*	*MT*		*Fa,z*
Eenheid	*mm*		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*°C*	*N*
I250000219	219,1	DN 200	284	284	100	32,30	-45 - 105	3.525
I250000356	356		421	421	100	32,00	-45 - 105	3.525