
Walraven BISOFIX® PIR50

(D0380)

voor geïsoleerde leidingen



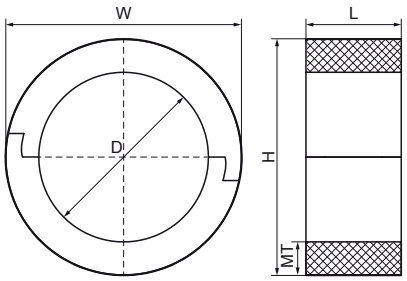

Voordelen & kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor D <110mm = 80kg/m^3
- PIR-dichtheid voor D >110mm = 120kg/m^3
- thermische geleidbaarheid lambda ca.: 0.030 W/(mK)
- temperatuurbestendigheid -45 °C - +105 °C

Productnumber	Buitendiameter buis	DN	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Bedrijfstemperatuur	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	*D*	*DN*	*H*	*W*	*L*	*MT*		*Fo,z*
Eenheid	*mm*		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*°C*	*N*
I500000012	12		112	112	75	50,00	-45 - 105	220
I500000015	15		115	115	75	50,00	-45 - 105	250
I500000018	17,2	DN 10	118	118	75	50,00	-45 - 105	300
I500000028	26,9	DN 20	128	128	75	50,00	-45 - 105	350
I500000034	33,7		135	135	75	50,00	-45 - 105	370
I500000048	48,3	DN 40	148	148	75	50,00	-45 - 105	500
I500000054	54		154	154	75	50,00	-45 - 105	520
I500000057	56		157	157	75	50,00	-45 - 105	520
I500000060	60,3	DN 50	160	160	75	50,00	-45 - 105	540
I500000064	64		164	164	75	50,00	-45 - 105	550
I500000070	70		170	170	75	50,00	-45 - 105	600