


1001235 - Uponor Q&E koppeling PPSU 32-32



Product nr. **1001235**
Omschrijving Uponor Q&E koppeling PPSU 32-32
Merk UPONOR
Serie Quick & Easy
Type koppeling PPSU 32-32

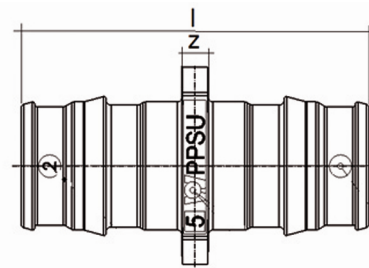

ETIM Fitting met 2 aansluitingen - EC003024
Productklasse

Innovatief koppeling systeem voor vernette ployethyleenleidingen (PE-Xa).

Product kenmerken

Materiaal aansluiting 1	Overig	Bochthoek	0 Hoekgraden
Kwaliteitsklasse aansluiting 1		Bochtstraal	0 Millimeter
Oppervlaktebescherming aansluiting 1		Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	32 Millimeter
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1		Wanddikte aansluiting 1	Millimeter
Materiaal aansluiting 2	Overig	Wanddikte aansluitleiding, aansluiting 1	Millimeter
Kwaliteitsklasse aansluiting 2		Uitwendige buisdiameter aansluiting 2	32 Millimeter
Oppervlaktebescherming aansluiting 2		Wanddikte aansluiting 2	Millimeter
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2		Wanddikte aansluitleiding, aansluiting 2	Millimeter
Vorm	Recht	Zeta-waarde	
Uitvoering	1-delig	Lengte	73 Millimeter
Verlopend	×	Lengte aansluiting 1	Millimeter
Excentrisch	×	Max. mediumtemperatuur (continu)	70 Graden Celsius

1001235 - Uponor Q&E koppeling PPSU 32-32

Systeemgebonden		Werkende lengte aansluiting 1	Millimeter
Nom. diameter aansluiting 1	✓	Lengte aansluiting 2	Millimeter
Aansluiting 1	Knelring	Werkende lengte aansluiting 2	Millimeter
Contourcode aansluiting 1		Sleutelwijdte	Millimeter
Nom. diameter aansluiting 2		Sleutelwijdte wartel	Millimeter
Aansluiting 2	Knelring	Aandraaimoment	Newton meter
Contourcode aansluiting 2		Mediumtemperatuur (continu)	Graden Celsius
Hoofdkleur fitting		Max. werkdruk bij 20°C	10 bar
Flange compression class (ANSI)		Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur	bar
Flange compression class (PN)		Standard Dimension Ratio (SDR)	
Flange compression class (JIS)			
Flange compression class (BS)			
Materiaal afdichting			
Met stootnok/-rand	×		
Hoge treksterkte	×		
Met thermische isolatie	×		
Ringstijfheidsklasse			
Met pakkingen	×		
Afgedopt	×		
Met aansluitingsindicator	×		
Met aftapper	×		
Met ontluchter	×		
FM keur	×		
LPCB keur	×		
ULC keur	×		
UL-keur	×		
DIN-CERTCO certificaat	×		
VdS keur	×		
Met TUV goedkeuring	×		
DVGW-keur voor gas	×		
DVGW-keur voor water	×		
Gecertificeerd volgens NF 545	×		
KIWA-keur	×		
Gastec QA	×		
KOMO-keur	×		
Gastec QA - AR 214 (H2)	×		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	×		

Handelsinformatie

Leverancier Artikelnr. Lange omschrijving (artikel)

Nathan 1001235 Uponor Q&E koppeling PPSU 32-32

Beschikbaarheid	Geldig	Levertijd opgegeven in	Week
Bestelbaar	Ja	Gewicht opgegeven in	Kilogram
Verpakking	Zak	Afmetingen opgegeven in	Millimeter
Breedte	43,0		
Hoogte	43,0		
Lengte	74,0		
Bruto gewicht	0,0		
Levertijd	4,0		
Maximale levertijd	5,0		

PRODUCTBLAD Uponor GmbH

1001235 - Uponor Q&E koppeling PPSU 32-32



Toebehoren