
Walraven BISOFIX® PIR40

(D0370)

voor geïsoleerde leidingen



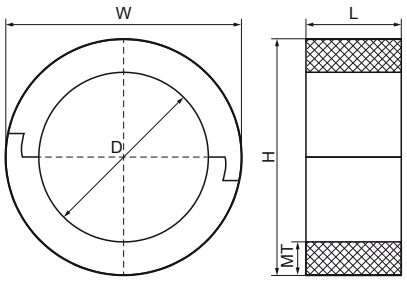

Voordelen & kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor D <110mm = 80kg/m^3
- PIR-dichtheid voor D >110mm = 120kg/m^3
- thermische geleidbaarheid lambda ca.: 0.030 W/(mK)
- temperatuurbestendigheid -45 °C - +105 °C

Productnumber	Buitendiameter buis	DN	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Bedrijfstemperatuur	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	*D*	*DN*	*H*	*W*	*L*	*MT*		*Fo,z*
Eenheid	*mm*		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*°C*	*N*
I400000012	12		92	92	75	40,00	-45 - 105	300
I400000015	15 - 16		95	95	75	40,00	-45 - 105	320
I400000018	17,2 - 18	DN 10	98	98	75	40,00	-45 - 105	340
I400000022	21,3 - 22	DN 15	102	102	75	40,00	-45 - 105	350
I400000028	26,9 - 28	DN 20	108	108	75	40,00	-45 - 105	350
I400000034	33,7 - 35		115	115	75	40,00	-45 - 105	370
I400000042	42,4	DN 32	122	122	75	40,00	-45 - 105	410
I400000048	48,3	DN 40	128	128	75	40,00	-45 - 105	430
I400000054	54		134	134	75	40,00	-45 - 105	440
I400000057	56 - 57		137	137	75	40,00	-45 - 105	460
I400000060	60,3	DN 50	140	140	75	40,00	-45 - 105	470
I400000064	64		144	144	75	40,00	-45 - 105	490
I400000070	70		150	150	75	40,00	-45 - 105	510