Technisch specificatieblad

Stalen buis met zwarte poedercoating, zonder schroef-draad

Artikelnummer: 2046568



Elektro-installatiebuis zonder schroefdraad volgens NEN-EN-IEC 61386-1, voor de mechanische bescherming van kabels en leidingen. Met braamvrije binnenwand. Corrosiebeschermingsklasse 2 (gemiddeld)

E30 E90

St Staal

PE50 PES50 - polyester / epoxy

Stamgegevens


Artikelnummer	2046568
Type	S32W SW
Omschrijving 1	Buis
Omschrijving 2	zonder schroefdraad
Fabrikant	OBO
Dimensie	Ø32, 3000mm
Kleur	diepzwart; RAL 9005
Materiaal	Staal
Oppervlak	PES50 - polyester / epoxy
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	21
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	91,2 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,8255 kg CO2e / 1 Meter

Technisch specificatieblad

Stalen buis met zwarte poedercoating, zonder schroef-draad

Artikelnummer: 2046568

Afmetingen

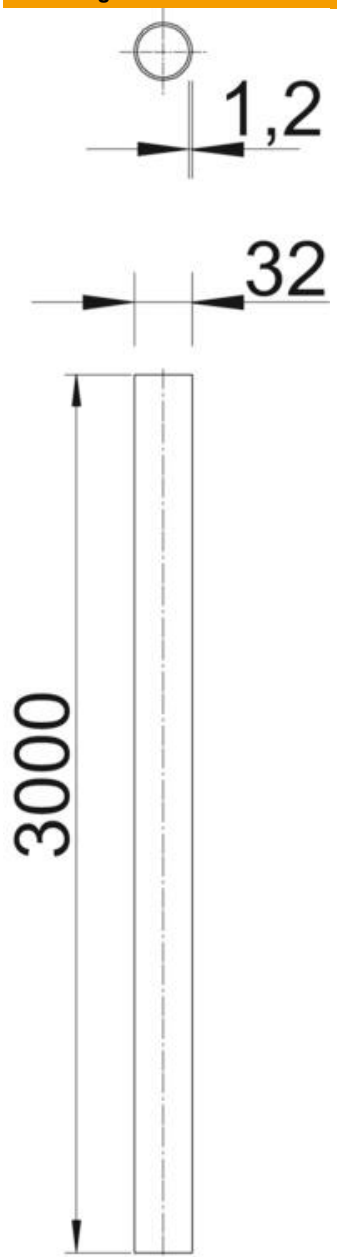

Lengte	3.000 mm
Maat D	32 mm
Maat L	3.000 mm
Afmeting m (mm)	M32
Maat t	1,2 mm

Technisch specificatieblad

Stalen buis met zwarte poedercoating, zonder schroef-draad

Artikelnummer: 2046568

Technische gegevens

Opbouw	ja
Uitvoering buizen	Star zonder schroefdraad
Betoninstallatie	ja
Buiggedrag	Star
Drukvastheid	zwaar (1250 N)
Gebruikstemperatuur max.	+ 250 °C
Gebruikstemperatuur min.	- 45 °C
Hollewandinstallatie	ja
Installatie op hout	ja
Installatie ondergronds	nee
Montage in de open lucht	nee
Classificatiecode	44561
Machines en intallatie	ja
Met mof	nee
Oppervlak geborsteld	nee
Oppervlak gepolijst	nee
ROHS-conform	ja
Slagvastheid	zwaar (2,0 kg/300 mm)
Temperatuurbereik max.	250 °C
Temperatuurbereik min.	-45 °C
Ondervloerinstallatie (bitumen, heet asfalt)	ja
Ondervloerinstallatie (afwerkvloer)	ja
Inbouw	ja