




KABELAFTAKDOOS

# WKE 405 LSA

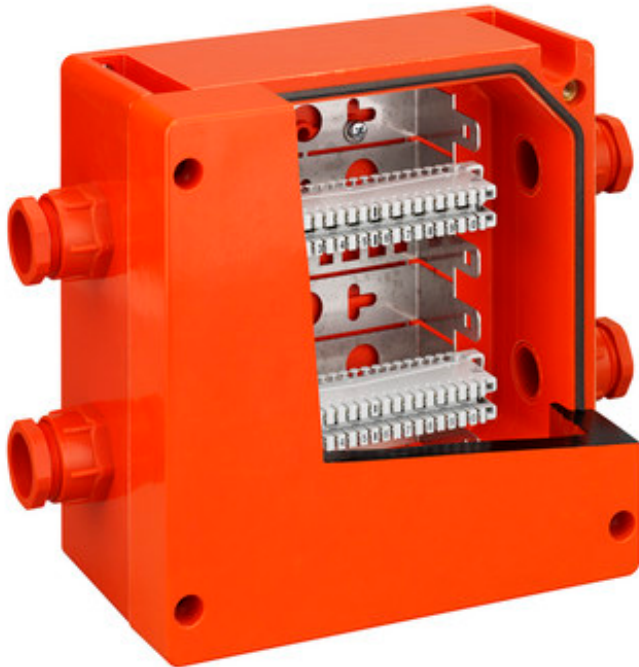

## WKE 405 LSA

### Kabelaftakdoos

#### DE KLANTGERICHTE

200 x 200 x 110 mm  
 Artikelnummer: 86240501

Getest systeem: WKE 405 - kabelaftakdoos met tijdbesparende (soldeer-, schroef- en afhaalvrij) aansluittechniek voor kabels met functiebehoud volgens DIN 4102 Teil 12 - getest door MPA Dresden

Verbindingsdoos, uitgevoerd met LSA-plus-klem 20-polig voor geleider met 0,4 tot 0,8 mm<sup>2</sup> met een isolatie buitendiameter van 0,7 tot 1,6 mm<sup>2</sup> geschikte bijgevoegde accessoires: pluggenset ø 6 mm, 4 kabelwartels M25, afdichtbereik 9 - 19 mm



## Technische gegevens

### Afmetingen

Breedte:	200 mm
Lengte:	200 mm
Hoogte:	110 mm

### Materiaal:

Behuizing:	Duroplast
Deksel:	Duroplast
Afdichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Roestvaststaal V4A
materiaal:	Duroplast

## Toebehoren

WKE 200 ABL - buitenliggende bevestigings set



KABELAFTAKDOOS

# WKE 405 LSA

## Andere eigenschappen

Kleur:	oranje
Montage :	klem
Totaal aantal invoeringen:	4
Kabeldoorsnede:	0,8 mm <sup>2</sup>
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	450 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	E 30
verzegelset:	Nee
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP66 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Ja
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 N m