
Walraven BISOFIX® PIR30

(D0360)

voor geïsoleerde leidingen



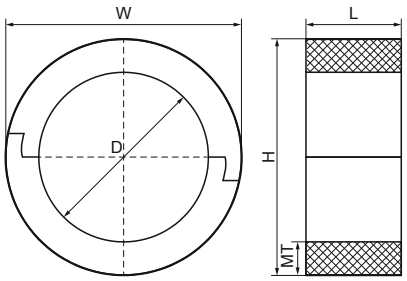

Voordelen & kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor D <110mm = 80kg/m^3
- PIR-dichtheid voor D >110mm = 120kg/m^3
- thermische geleidbaarheid lambda ca.: 0.030 W/(mK)
- temperatuurbestendigheid -45 °C - +105 °C

Productnumber	Buitendiameter buis	DN	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Bedrijfstemperatuur	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	*D*	*DN*	*H*	*W*	*L*	*MT*		*Fo,z*
Eenheid	*mm*		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*°C*	*N*
I300000012	12		72	72	75	30,00	-45 - 105	130
I300000015	15 - 16		75	75	75	30,00	-45 - 105	170
I300000018	17,2 - 18	DN 10	78	78	75	30,00	-45 - 105	190
I300000022	21,3 - 22	DN 15	82	82	75	30,00	-45 - 105	230
I300000028	26,9 - 28	DN 20	88	88	75	30,00	-45 - 105	300
I300000034	33,7 - 35		95	95	75	30,00	-45 - 105	320
I300000042	42,4	DN 32	102	102	75	30,00	-45 - 105	350
I300000048	48,3	DN 40	108	108	75	30,00	-45 - 105	370
I300000054	54		114	114	75	30,00	-45 - 105	380
I300000057	56 - 57		117	117	75	30,00	-45 - 105	390
I300000060	60,3	DN 50	120	120	75	30,00	-45 - 105	410
I300000064	64		124	124	75	30,00	-45 - 105	420
I300000070	70		130	130	75	30,00	-45 - 105	440