
Walraven BISOFIX® PIR20

(D0350)

voor geïsoleerde leidingen



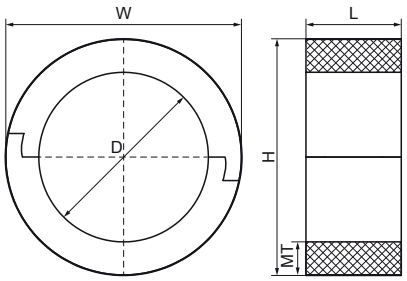

Voordelen & kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor D <110mm = 80kg/m^3
- PIR-dichtheid voor D >110mm = 120kg/m^3
- thermische geleidbaarheid lambda ca.: 0.030 W/(mK)
- temperatuurbestendigheid -45 °C - +105 °C

Productnumber	Buitendiameter buis	DN	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Bedrijfstemperatuur	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	*D*	*DN*	*H*	*W*	*L*	*MT*		*Fa,z*
Eenheid	*mm*		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*°C*	*N*
I200000012	12		52	52	75	20,00	-45 - 105	120
I200000015	15 - 16		55	55	75	20,00	-45 - 105	160
I200000018	17,2 - 18	DN 10	58	58	75	20,00	-45 - 105	170
I200000022	21,3 - 22	DN 15	62	62	75	20,00	-45 - 105	180
I200000025	25		65	65	75	20,00	-45 - 105	190
I200000028	26,9 - 28	DN 20	68	68	75	20,00	-45 - 105	200
I200000032	32		72	72	75	20,00	-45 - 105	210
I200000034	33,7 - 35		75	75	75	20,00	-45 - 105	220
I200000040	40		80	80	75	20,00	-45 - 105	260
I200000042	42,4	DN 32	82	82	75	20,00	-45 - 105	280
I200000048	48,3	DN 40	88	88	75	20,00	-45 - 105	300
I200000050	50		90	90	75	20,00	-45 - 105	310
I200000054	54		94	94	75	20,00	-45 - 105	320
I200000057	56 - 57		97	97	75	20,00	-45 - 105	330
I200000060	60,3	DN 50	100	100	75	20,00	-45 - 105	340
I200000076	76,1	DN 65	116	116	75	20,00	-45 - 105	390
I200000089	88,9	DN 80	129	129	75	20,00	-45 - 105	430
I200000102	101,6		142	142	75	20,00	-45 - 105	450
I200000108	108		148	148	75	20,00	-45 - 105	500
I200000114	114,3	DN 100	154	154	100	20,00	-45 - 105	1.110
I200000133	133		173	173	100	20,00	-45 - 105	1.360
I200000140	139,7	DN 125	180	180	100	20,00	-45 - 105	1.410
I200000160	159 - 160		200	200	100	20,00	-45 - 105	1.520
I200000168	168,3	DN 150	208	208	100	20,00	-45 - 105	1.570
I200000219	219,1	DN 200	259	259	150	20,00	-45 - 105	1.620
I200000273	273,1		313	313	150	20,00	-45 - 105	1.670