
Walraven BISOFIX® E13

(D0302)

voor geïsoleerde leidingen



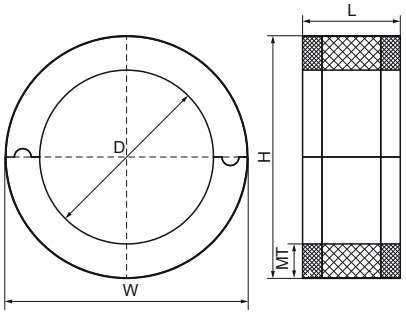

Voordelen & kenmerken

- te combineren met elastomeer schuimisolatie
- dampvrij verlijmbaar met leidingisolatie
- bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor D <80mm = 80kg/m^3
- PIR-dichtheid voor D >80mm = 120kg/m^3
- temperatuurbestendigheid -45 °C - +105 °C

Productnumber	Buitendiameter buis	DN	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Bedrijfstemperatuur	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	*D*	*DN*	*H*	*W*	*L*	*MT*		*Fa,z*
Eenheid	*mm*		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*°C*	*N*
I130001020			46	46	50	13,00	45 - 105	100
I130001025			51	51	50	13,00	45 - 105	100
I130001032			58	58	50	13,00	45 - 105	100
I130001064			90	90	50	13,00	45 - 105	350
I130001070			96	96	50	13,00	45 - 105	350
I130001076			102	102	50	13,00	45 - 105	575
I130001089			115	115	50	13,00	45 - 105	875
I130001102			128	128	50	13,00	45 - 105	1.000
I130001108			134	134	50	13,00	45 - 105	1.075
I130001114			140	140	50	13,00	45 - 105	1.250
I130001133			159	159	100	13,00	45 - 105	1.475
I130001140			166	166	100	13,00	45 - 105	1.700
I130001160			186	186	100	13,00	45 - 105	1.950
I130001168			194	194	100	13,00	45 - 105	2.125
I130000008	8		35	35	50	13,30	-45 - 105	100
I130000010	10,2		37	37	50	13,30	-45 - 105	100
I130000012	12		39	39	50	13,30	-45 - 105	100
I130000015	15		42	42	50	13,30	-45 - 105	100
I130000018	17,2 - 18	DN 10	45	45	50	13,30	-45 - 105	100
I130000022	21,3 - 22	DN 15	49	49	50	13,30	-45 - 105	100
I130000028	26,9 - 28	DN 20	55	55	50	13,30	-45 - 105	100
I130000035	33,7 - 35	DN 25	62	62	50	13,30	-45 - 105	100
I130000042	42,4	DN 32	69	69	50	13,30	-45 - 105	150
I130000048	48,3	DN 40	75	75	50	13,30	-45 - 105	225
I130000054	54		81	81	50	13,30	-45 - 105	225
I130000057	57		84	84	50	13,30	-45 - 105	350
I130000060	60,3	DN 50	88	88	50	13,90	-45 - 105	350
I130000064	64		100	100	50	18,00	-45 - 105	350
I130000076	76,1	DN 65	109	109	50	16,30	-45 - 105	575
I130000089	88,9	DN 80	125	125	50	17,90	-45 - 105	875

Walraven BISOFIX® E13

(D0302)

voor geïsoleerde leidingen

Productnumber	Buitendiameter buis	DN	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Bedrijfstemperatuur	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	*D*	*DN*	*H*	*W*	*L*	*MT*		*Fa,z*
Eenheid	*mm*		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*°C*	*N*
I130000102	101,6		134	134	50	16,30	-45 - 105	1.000
I130000108	108		141	141	50	16,30	-45 - 105	1.075
I130000114	114,3	DN 100	152	152	50	18,90	-45 - 105	1.250
I130000133	133		166	166	100	16,30	-45 - 105	1.475
I130000140	139,7	DN 125	176	176	100	18,20	-45 - 105	1.700
I130000160	159 - 160		193	193	100	16,30	-45 - 105	1.950
I130000168	168,3	DN 150	201	201	100	16,30	-45 - 105	2.125