HENSEL



FP SV 25

- Railkoppelset
- Set met 5 Stuks

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Nominale stroom:	I_n = 250 A

VERBINDINGSGEGEVENS

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied:	Binnen of beschermde buiten opstelling
Maximale omgevingstemperatuur 24u:	35 °C
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +40 °C
Relatieve vochtigheid:	≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C

AFMETINGEN

Nettogewicht:	0.156 kg

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-3

DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer:	68000040
EAN:	4012591104223
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85371098


Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

ETIM klasse:	DYNAMIC: EC000713 - Busbar coupler ETIM-4.0: EC000713 - Busbar coupler ETIM-5.0: EC000713 - Busbar coupler ETIM-6.0: EC000713 - Busbar coupler ETIM-7.0: EC000713 - Busbar coupler

OFFERTEKSTEN

Installatieverdeler tot 250 A met deur als combineerbaar behuizingssysteem voor de bouw van installatieverdelers voor bediening door leken (DBO) volgens IEC 61439-3 voor wandmontage. De behuizingen zijn geschikt voor beschermde montage in de open lucht; er moet rekening worden gehouden met de klimatologische invloeden en effecten op de bedrijfsmiddelen. Behuizingsonderdelen en deuren van slagvast polycarbonaat, halogeen- en siliconenvrij, kleur RAL 7035. Alle behuizingen met deuren, die verzegelbaar zijn. De bediening van de apparaten vindt plaats achter de deuren. Brandgedrag volgens IEC 60695-2-11 gloeidraadtest +960 °C. Beschermingsmaatregel: beschermingsgeïsoleerd (beschermingsklasse II). Fabrikaat: Hensel ENYSTAR.
Verzamelrailverbinder voor verzamelrails 5-polig, 250 A

TEKENINGEN

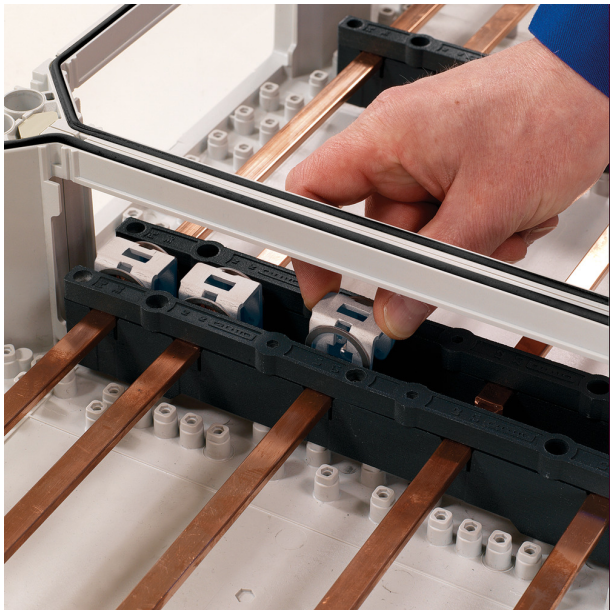

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0