



Technische gegevens

Elektrische gegevens	Nominale weerstand	5 k Ω
	Tolerantie	$\pm 5\%$
	Laadvermogen	Max. 1 W
	Lineairiteit	$\pm 2\%$
	Resolutie	Min. 1%
	Restweerstand	Max. 5 % aan beide zijden
	Aansluiting potentiometer	Kabel 1 m, 3 x 0.75 mm ² halogeenvrij
Veiligheidsgegevens	Beschermingsklasse IEC/EN	III, Veiligheidslaagspanning (SELV, Safety Extra-Low Voltage)
	Power source UL	Class 2 Supply
	Beschermingsgraad IEC/EN	IP54
	EMC	CE overeenkomstig 2014/30/EU
	IEC/EN-certificering	IEC/EN 60730-1 and IEC/EN 60730-2-14
	UL-certificering	cULus overeenkomstig UL60730-1A, UL60730-2-14 en CAN/CSA E60730-1
	Werking	Type 1
	Stootspanning dimensionering voeding	0.8 kV
	Vervuilingsgraad	3
	Omgevingstemperatuur	-30...50°C
	Opslagtemperatuur	-40...80°C
	Omgevingsvochtigheid	Max. 95% relatieve vochtigheid, niet condenserend
Gewicht	Onderhoud	onderhoudsvrij
	Gewicht	0.19 kg
Behuizingskleuren	Behuizingdeksel	grijs
	Behuizingsbodem	grijs

Veiligheidsaanwijzingen



- Het apparaat mag niet worden gebruikt buiten het gespecificeerde toepassingsgebied, met name niet in vliegtuigen of andere luchttransportmiddelen.
- Buitentoepassing: alleen mogelijk als geen (zee)water, sneeuw, ijs, zonnestraling of agressieve gassen direct inwerken op de aandrijving en als gegarandeerd is dat de omgevingsvoorwaarden te allen tijde binnen de drempelwaarden van het datablad blijven.
- Alleen bevoegde specialisten mogen de installatie uitvoeren. Alle relevante wettelijke of institutionele installatievoorschriften moeten worden nageleefd tijdens de installatie.
- Het apparaat mag alleen worden geopend bij de fabrikant. Het bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen of gerepareerd.
- Kabels mogen niet van het apparaat worden verwijderd.
- Het apparaat bevat elektrische en elektronische componenten en mag niet worden weggegooid als huishoudelijk afval. Alle lokale voorschriften en vereisten moeten worden gerespecteerd.

Productkenmerken

Werking Een dragerplaat gebruikt adaptatie voor een positieve pasvorm op de klembok (klepaandrijvingen) of op de standaardwijzing (roterende aandrijvingen) en geeft de positie direct door aan de terugkoppelpotentiometer.

Toepassing De terugkoppelpotentiometereenheid wordt gebruikt voor modulerende klepregeling in combinatie met regelaars met vaste terugkoppeling. De terugkoppelpotentiometers kunnen ook worden gebruikt in combinatie met in de handel verkrijgbare systemen voor kleppositie-indicatie of als standstellers voor parallel lopende aandrijvingen.


Eenvoudige directe montage De terugkoppelpotentiometers worden direct bevestigd met de klembok (klepaandrijvingen) of op de standaardwijzing (roterende aandrijvingen). De geleidingsgroeven tussen de behuizing en de schakelaar garanderen een perfect afgedichte plaatsing.

Toebehoren

Mechanische toebehoren	Omschrijving	Soort
	Adapter voor hulpschakelaar en terugkoppelpotentiometer	Z-SPA

Elektrische installatie

Aansluitschema's



Kabelkleuren:

S1 = violet


S2 = rood

S3 = wit


Afmetingen

Maatschetsen

	A		A
TM..A., LM..A..	66	LMQ..A..	80
NM..A..	69	NMQ..A..	83
SM..A..	71	SMQ..A..	89
SMD..A..	71	NKQ..A..	87
GM..A..	78	GK..A..	94

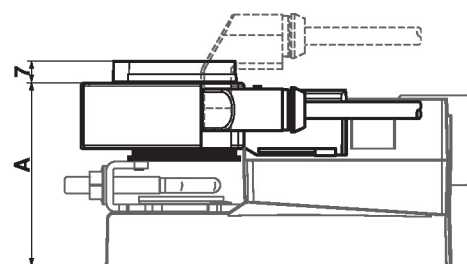

	A		A
TR..A., LR..A..	66	LRQ..A..	80
NR..A..	69	NRQ..A..	83
SR..A..	71	GRK..A..	94
GR..A..	78		

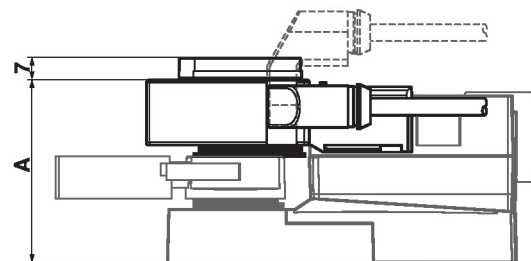

	A
DR..A..	78
DRK..A..	94

