



Productinformatie MM12875



Specificaties

Product groep	Toebehoren	IK-classificatie	IK10
Spanning	220-230 V	Hoogte	64 mm
IP-classificatie	IP66	Breedte	200 mm
		Type dimming	DimLink 30-10-0 MASTER

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 .

Met MKG een verzekerde besparing voor u , waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?

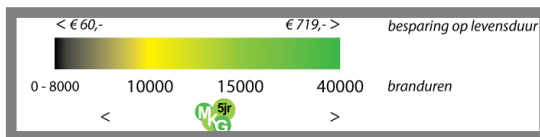

Lees de [voorwaarden](#)

XChange™



Circulair EcoDesign en Modulair ontworpen

120-160lm/W zeer efficient

XChange™ van LED-engine verlengt totale levensduur

XChange™ van LED-engine zonder dat gehele armatuur wordt vervangen EcoDesign

XChange™ zonder gereedschap in 10 sec en zonder opnieuw bedraden

XChange™ RENZO , RENZO Portal ,HAGON, FONDA Outdoor montage op centraal dozen mogelijk.

RENZO XChange **EASYFix Renovatie.**

Heeft drie uit schroefbaren montage voeten welke voorzien zijn van Magneet voeten of montage tape

voor eenvoudige EasyFix bij renovatie van bestaande armaturen naar

hoogwaardige LED armaturen 160lm/W LED armaturen.

HAGON XChange™ Slagvast Waterdicht

60-120-150cm Armaturen tot 7300lm 147lm/W

Het XChange™ concept is in onderstaande product lijnen verlichtings armaturen toegepast :

RENZO product lijn

RENZO Portal

FONDA Slagvast waterdicht



HAGON Slagvast Waterdicht



dimLINK Master

DIM 30% 10% 0%

MASTER

dim-LINK: Slim dimmen zonder extra kosten

Het door MEGAMAN gepatenteerde dim-LINK systeem maakt slim lichtmanagement bereikbaar. De **Master-armatuur** heeft een daglicht- en bewegingssensor en stuurt alle gekoppelde **Slave-armaturen** aan via de bestaande voedingskabels. Geen aparte stuurkabels nodig en geen interferentie problemen. Geen activiteit? Dan dimt de verlichting terug naar 30-10-0%. Wordt de sensor geactiveerd, dan gaat het licht direct naar 100%. Meerdere sensoren mogelijk. Ideaal voor parkeergarages, gangen of gevels waar licht alleen nodig is als er echt iemand is. Zo bespaar je energie met de HAGON, RENZO, FONDA, RENZO-Portal en MILENA armaturen zonder in te leveren op veiligheid en comfort.

Kies voor slim, duurzaam en simpel. Kies voor MEGAMAN XChange met dim-LINK!

[Bekijk de details PDF](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	Toebehoren	IP-classificatie	IP66
Type toebehoren	Bewegingsmelder	IK-classificatie	IK10
Uitvoering oppervlakte	Glanzend	Uitvoering	Bewegingssensor
Oppervlaktebescherming	Overig	Montagewijze	Overig
Kleur	Grijs	Materiaal	Kunststof



Overige eigenschappen

Aansluitwijze	Steekklem	Antibacteriële behandeling	Nee
Met afstandsbediening	Nee	Min. nalooptijd	10 s
Compatible met Casambi	Nee	Max. nalooptijd	15 min
Constantlichtregeling	Nee	Inschakelvertraging	2 s
HVAC-aansturing	Nee	Hoek reikwijdte horizontaal	45 °
Gedwongen inschakeling	Nee	Aanspreekhelderheid	20-100 lx
Gedwongen uitschakeling	Nee	Max. schakelvermogen	400 W
Vrije dierzone	Nee	Max. schakelvermogen LED	400 W
Onderkruipbeveiliging	Nee	C-Belasting	Ja
Koppelbaar aan netwerk	Nee	Aantal schakelzones	1
Optimale montagehoogte	3 m	Ingang voor nevenunit	Nee
Trappenhuisbewaking	Nee	Met alarmfunctie	Nee
Overbruggingsschakelaar	Nee	Compatible met Apple HomeKit	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts	6 m	Compatible met Google Assistant	Nee
Max. reikwijdte frontaal	6 m	Compatible met Amazon Alexa	Nee
Diameter reikwijdte op vloer	6 m	Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor draadloos	Nee	Met aansluitkabel	Nee
Bediening op afstand	Nee	Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja	Achtergrondcontrole	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja	Met akoestische sensor	Nee
Met signaaleenheid	Nee	Halogeenvrij	Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee	Transparant	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee		



Spannings eigenschappen

Spanning	220-230 V	Frequentie	50-60 Hz
----------	-----------	------------	----------

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Ja	Geschikt voor wandmontage	Ja
Plafondmontage	Ja	Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja		

Afmetingen & gewicht

Hoogte	64 mm	Verpak.hoogte	235 mm
Breedte	200 mm	Gewicht (netto).	275 gr
Verpak.lengte	65 mm	Diepte	63 mm
Verpak.breedte	75 mm		

Duurzaamheids eigenschappen

Energie-efficiëntieklasse	nvt
---------------------------	-----

Dim eigenschappen

Type dimming	DimLink 30-10-0 MASTER
--------------	------------------------