Technisch specificatieblad

Aluminium buis, zonder schroefdraad

Artikelnummer: 2046007



Elektro-installatiebuis zonder tapeinden volgens NEN-EN-IEC 61386-1, voor de mechanische bescherming van kabels en leidingen. Met braamvrije binnenwand.

Alu Aluminium

Stamgegevens


Artikelnummer	2046007
Type	S50W ALU
Omschrijving 1	Aluminiumbuis
Omschrijving 2	zonder schroefdraad
Fabrikant	OBO
Dimensie	Ø50, 3000mm
Materiaal	aluminium
Kleinste verkoop-eenheid	15
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	57,714 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	7,2465 kg CO2e / 1 Meter

Technisch specificatieblad

Aluminium buis, zonder schroefdraad

Artikelnummer: 2046007

Afmetingen

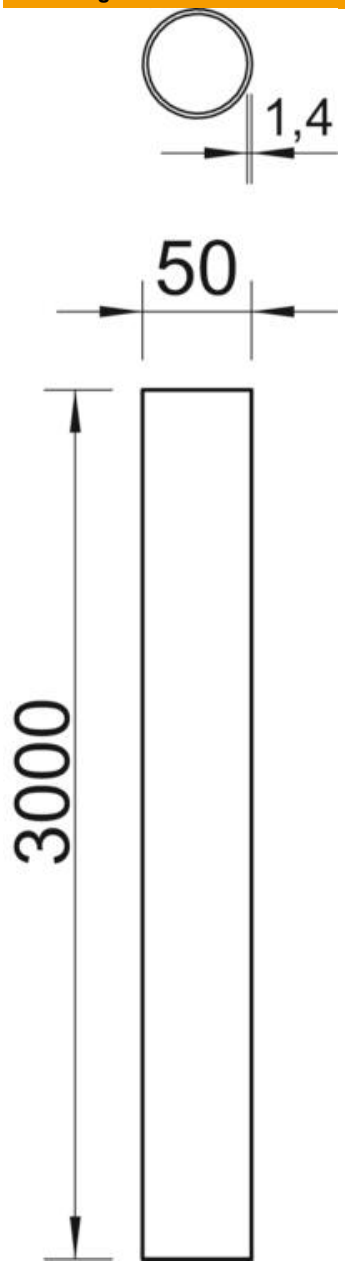

Lengte	3.000 mm
Maat D	50 mm
Maat L	3.000 mm
Afmeting m (mm)	M50
Maat t	1,4 mm

Technisch specificatieblad

Aluminium buis, zonder schroefdraad

Artikelnummer: 2046007

Technische gegevens

Opbouw	ja
Uitvoering buizen	Star zonder schroefdraad
Betoninstallatie	ja
Buiggedrag	Star
Drukvastheid	zwaar (1250 N)
Gebruikstemperatuur max.	+ 250 °C
Gebruikstemperatuur min.	- 45 °C
Hollewandinstallatie	ja
Installatie op hout	ja
Installatie ondergronds	ja
Montage in de open lucht	ja
Classificatiecode	44561
Machines en intallatie	ja
Met mof	nee
Oppervlak geborsteld	nee
Oppervlak gepolijst	nee
ROHS-conform	ja
Slagvastheid	zwaar (2,0 kg/300 mm)
Temperatuurbereik max.	250 °C
Temperatuurbereik min.	-45 °C
Ondervloerinstallatie (bitumen, heet asfalt)	ja
Ondervloerinstallatie (afwerkvloer)	ja
Inbouw	ja