

## PD-C 360/8 Slave FM

## Artikelnummer

EP10426971

## GTIN

4015120426971



## Technische gegevens

## ALGEMEEN

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Apparaatcategorie      | Plafondaanwezigheidssensor |
| Leveringsomvang        | inclusief lensmasker       |
| Op afstand te bedienen | -                          |
| Conformiteit           | CE, EAC, RoHS, AEEA        |
| Garantie               | 5 jaar                     |

## BEVESTIGING

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Montagevariant             | Plafondinbouw             |
| Montageplaats              | Plafond                   |
| Type aansluiting           | Insteecklem               |
| Aansluitbare kabeldiameter | 1,5 – 2,5 mm <sup>2</sup> |

## BEHUIZING

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Afmetingen                      | Hoogte 100 mm, Ø 108 mm         |
| Gewicht                         | 151 g                           |
| Materiaal                       | UV-gestabiliseerd polycarbonaat |
| Beschermingsgraad               | IP20                            |
| Toegepaste omgevingstemperatuur | -25 °C...+50 °C                 |
| Relatieve luchtvochtigheid      | 5 – 93 %, niet condenserend     |
| Kleur                           | wit, overeenkomstig RAL 9010    |

## ELEKTRISCHE UITVOERING

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Besturingssysteem | ON/OFF |
|-------------------|--------|

## Productbeschrijving

- Slave-aanwezigheidssensor voor uitbreiding van het detectiebereik van een master-aanwezigheidssensor met **360° detectiehoek** voor plafondmontage
- **Bereik tot 8 m** diameter voor een voordelige systeemuitbreiding met maximaal 10 andere toestellen
- Voor plafondaanwezigheidssensoren uit de serie PD-C

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Beschermingsklasse | II              |
| Nom. spanning      | 230 V ~ / 50 Hz |
| Opgenomen vermogen | 0,3 W           |

## SENSOREN

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Detectiehoek                        | 360°                  |
| Detectieafstand schuin              | Ø 8 m                 |
| Detectieafstand frontaal            | Ø 6 m                 |
| Detectieafstand aanwezigheidsbereik | Ø 4 m                 |
| Detectiebereik                      | tot 50 m <sup>2</sup> |
| Aanbevolen Montagehoogte            | 3 m                   |
| Max. Aanbevolen Montagehoogte       | 5 m                   |
| Lichtmeting                         | geen                  |

## KANALEN (VERLICHTING / HVAC)

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Impulsgeveringang HVAC  | -                     |
| Slave-ingang            | ✓                     |
| Constance lichtregeling | -                     |
| Kanaal                  | <b>C1</b> Verlichting |
| Functie                 | niet relevant         |
| Schakelcontact          | Bussysteem            |
| Impulsgeveringang       | -                     |
| Impulsfunctie           | -                     |

## Fabrieksinstelling

## PD-C 360/8 Slave FM

| Artikelnummer | GTIN          |
|---------------|---------------|
| EP10426971    | 4015120426971 |

## ALGEMEEN

|              |       |
|--------------|-------|
| Gevoeligheid | 100 % |
|--------------|-------|

## KANALEN (VERLICHTING / HVAC)

|        |                |
|--------|----------------|
| Kanaal | C1 Verlichting |
|--------|----------------|

## Bedrijfsmodus

Volautomatisch

Instelwaarde helderheid / schakeldrempel

400 lx


Nalooptijd

5 min


## Toebehoren

| Productnaam                     | Artikelnummer | Productbeschrijving                                                                                                       | GTIN          |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Afstandsbediening</b>        |               |                                                                                                                           |               |
| ESY-Pen                         | EP10425356    | ESY-Pen en ESY-App, een duo voor alles: (1) parametriseren, (2) afstandsbediening (3) licht meten, (4) projecten beheren  | 4015120425356 |
| <b>Bescherming</b>              |               |                                                                                                                           |               |
| BASKET GUARD ROUND SMALL        | EM10425615    | Beschermkorf voor aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders en rookmelders, Ø 165 mm, hoogte 70 mm                        | 4015120425615 |
| <b>Bevestiging</b>              |               |                                                                                                                           |               |
| COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM BK | EP10426933    | Opbouwdoos-C IP20, zwart                                                                                                  | 4015120426933 |
| COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM BK | EP10426940    | Opbouwdoos-C IP54, zwart                                                                                                  | 4015120426940 |
| COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM SR | EP10425912    | Opbouwdoos voor COMPACT-serie, IP54, zilver                                                                               | 4015120425912 |
| COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH | EP10425905    | Opbouwdoos voor COMPACT-serie, IP54, wit                                                                                  | 4015120425905 |
| COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM SR | EP10425387    | Opbouwdoos voor COMPACT-serie, IP20, zilver                                                                               | 4015120425387 |
| COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH | EP10425370    | Opbouwdoos voor COMPACT-serie, IP20, wit                                                                                  | 4015120425370 |
| <b>Cover</b>                    |               |                                                                                                                           |               |
| COMPACT COVER SET 8 BK          | EP00007521    | Afdekset in zwart bestaande uit afdekraam en designring voor COMPACT 8 m                                                  | 4015120007521 |
| COMPACT COVER SET 8 SR          | EP10425936    | Afdekset bestaande uit afdekraam en designring, aluminiumkleur, overeenkomstig RAL 9006                                   | 4015120425936 |
| <b>Elektrische toebehoren</b>   |               |                                                                                                                           |               |
| FILTER 230 V                    | EP10426988    | Filter voor opstoring van inductieve belastingen zoals relais, magneetschakelaars, fluorescentielampen en transformatoren | 4015120426988 |

## Maattekening



## Detectiehoek



## Detectieafstand

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Dwars (A)               | Ø 8 m |
| Frontaal (B)            | Ø 6 m |
| Aanwezigheidsbereik (C) | Ø 4 m |

## PD-C 360/8 Slave FM


### Artikelnummer

EP10426971

### GTIN

4015120426971

### Schakelschema

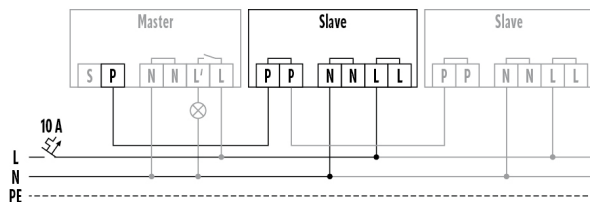

Master-slave-schakeling van aanwezigheidssensoren: Er kunnen max. 10 slave-apparaten op een master-apparaat worden aangesloten.

### Gedetailleerde productbeschrijving

- Slave-aanwezigheidssensor voor uitbreiding van het detectiebereik van een master-aanwezigheidssensor met 360° detectiehoek voor plafondmontage
- **Bereik tot 8 m** diameter voor een voordelige systeemuitbreiding met maximaal 10 andere toestellen
- Uitschakeling van LED via DIP-schakelaar
- Afscherming van storingsbronnen door regeling van de gevoeligheid via DIP-schakelaar
- Afdakraam en designring eenvoudig verwisselbaar/overschilderbaar (als accessoire verkrijgbaar in de kleur zilver)
- Gerichte afscherming van de zone met behulp van meegeleverd lensmasker