




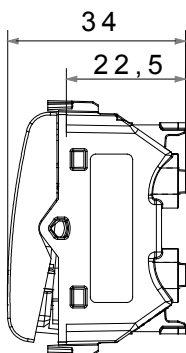

Breed assortiment van besturingsapparaten, contactdozen voor voeding (conform nationale en internationale normen), signaalontvangst, klimaatbeheersing, comfortbeheer, technische alarmsignalering en noodverlichtingsbeheer. De ChoruSmart modulaire apparaten zijn beschikbaar in vijf kleuren - glanzend wit, satijn wit, natuurlijk beige, satijn zwart en gelakt titanium - en in verschillende maten van 1/2, 1, 2 en 3 modules. Dankzij de montagesteunen voor rechthoekige, vierkante en ronde dozen kunnen eindeloze combinaties worden gecreëerd met de ChoruSmart-platen.

|                                                   |                                    |                                                           |                               |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Categorie                                         | Druknop                            | Druknop                                                   | Met vervangbare neutrale lens |
| Kleur                                             | Glanzend wit                       | Omschrijving                                              | 1P NO - 16 A verlichtbaar     |
| Voltage                                           | 250 Vac                            | Standaard                                                 | EN 60669-1                    |
| Weerstand bij testvoltage                         | 2000 V op 50 Hz gedurende 1 minuut | Isolatieweerstand                                         | > 5 MOhm                      |
| Bedradingsklemmen                                 | Snel, met veer                     | Verlengde bedieningsschakelaar (aant. positiewijzigingen) | 10.000 op In 250 Vac cosφ=0,6 |
| Thermodruk met kogel                              | 125 °C                             | Gloeidraadtest                                            | 850 °C                        |
| Klemgrip op kabeltractie                          | > 50 N                             | Klem aandraaicapaciteit liitzekabel (mm²)                 | min. 0,75 - max. 2x2,5        |
| Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm²) | min. 0,5 - max. 2x2,5              | Aant. modules                                             | 2                             |
| Materiaal                                         | Technopolymeer                     | Electrocod                                                | 0130                          |

### DIMENSIONAL

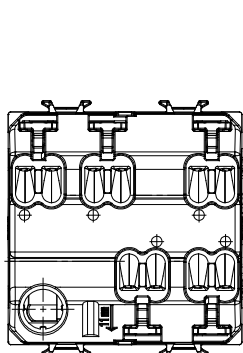

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**GWT**

850 °C

125 °C

### STANDARDS/APPROVALS

