Fiche technique

Pendard US 3 A2

Référence: 6342466



Montant en U de longueurs fixes. Dimension 30 x 50 mm.
À partir d'une largeur de 400 mm ou en cas de montage de la console sur l'extrémité du pendard, il convient d'utiliser l'entretoise de type DSK 25.

CE UK CA US3

A2	acier inoxydable
2B	nu, traité

Données de base

Référence	6342466
Typee	US 3 200 A2
Désignation 1	Montant en U
Désignation 2	à 3 côtés perforés
Fabricant	OBO
Dimension	50x30x2000
Couleur	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	263 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	15,5359 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Pendard US 3 A2

Référence: 6342466

Dimensions

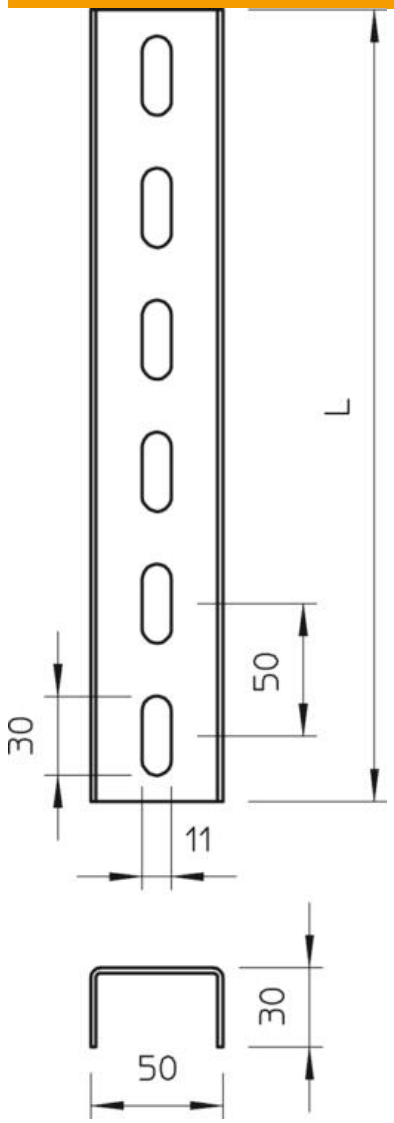

Dimensions	30 x 50 x 2,0
Longueur	2 000 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	30 mm

Fiche technique

Pendard US 3 A2

Référence: 6342466

Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	3 faces perforées
Modèle	Profilé simple
Maintien en fonction	non
Épaisseur du matériau	2 mm
avec denture	non
Forme de profilé	profilé en U
Conformité ROHS	oui
Valeur statistique A	1,42 cm²
Valeur statistique Iy	1,52 cm⁴
Valeur statistique Iz	5,72 cm⁴
Valeur statistique Wy	0,7 cm³
Valeur statistique Wz	2,29 cm³