



Programmeerbare universele thermostaat inbouw met touchscreen display

MEG5776-0000

EAN Code: 4042811184681

Prijs: 238,30 EUR

Hoofd

range	Merten
product name	Inzetstukken, inbouwmontage
product or component type	Thermostaat
product presentatie	Mechanisme met bevestigingsframe

Complementair

montage apparaat	Verzonken
bevestigingsmethode	Met schroeven
device application	Wekelijks programmeerbaar
technologietype	Elektronisch
productspecifieke toepassing	Verwarming
beschikbarefunctie	Zelf-lerende vertragingstijd Afsluiter beschermingsfunctie Bedrijfsuren display Relais output gedrag: break/make contact Regelaar gedrag: PWM of 2-niveau Automatische winter/zomer tijdsomschakeling Met elektronische controller Met LCD display
type of packing	Karton
meetnauwkeurigheid	+/- 0,5 °C
type en samenstelling contacten	1 NO
functie schakelaar	2-polig
In toegekende stroomsterkte	16 A (bij weerstandsbelasting laden) 1 A (bij inductieve belasting laden) cos phi = 0,6
[Ue] rated operational voltage	230 V
network type	AC
network frequency	50/60 Hz
type bescherming	Elektronische overspanningsbeveiliging Bescherming oververhitting
bijbehorend zekeringskaliber	16 A
ambient air temperature for operation	-10...35 °C
elektrische levensduur	100000 cycles
vorm schroefkop	Zonder kop
capaciteit klemaansluiting	2 x 1.5...1 x 4 mm ²

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

wire stripping length	10 mm
weergegeven informatie	Temperatuur in °C Uur
type display	OLED-scherm
resolutie display	96 x 96 pixels
materiaalweergave	Kunststof
afmeting display	44 mm
relative humidity	0...95 %
standards	EN 60730-2-9
richtlijnen	2006/95/EG - laagspanningsrichtlijn 2004/108/EG - Elektromagnetische compatibiliteit
product certifications	SEMKO VDE
IK-beschermingsgraad	IK04
IP-beschermingsgraad	IP20
height	71 mm
width	71 mm
depth	51 mm
inbouwdiepte	32 mm
net weight	0,22 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,500 cm
Package 1 Width	7,700 cm
Package 1 Length	7,800 cm
Package 1 Weight	116,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	20,600 cm
Package 2 Width	31,000 cm
Package 2 Length	41,000 cm
Package 2 Weight	6,224 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet niet
SCIP-nummer	463c5723-4702-464a-95c8-fb87a8efdba7


Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Wiring diagram

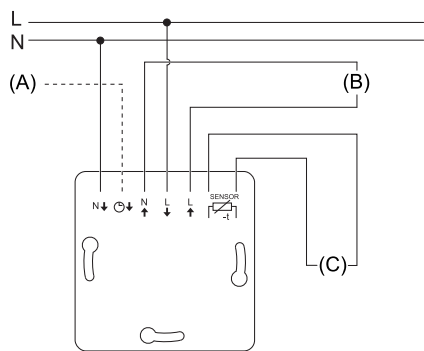

- (A) External switch / external time control (TR) or "PilotWire"
(B) Heat load / valve drives
(C) Floor sensor

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.