

A

DAKAFWERKING



INOX DAKKAP HR-VR
met dakplaat vierkant klein
Ø50 **204.050.02.02**
Ø60 **204.060.02.02**
Ø80 **204.080.02.02**
Ø80 **204.080.02.03** vierkant groot



INOX KLIKKAP (1-delig)
Ø50 **202.051.01.03**
Ø60 **202.061.01.03**
Ø80 **202.081.01.03**



INOX GRESPOTKAP HR-VR
concentrisch
Ø50 **202.054.01.01**
Ø60 **202.064.01.01**
Ø80 **202.084.01.01**



INOX TOPADAPTER
Ø50 **208.051.01.01**
Ø60 **208.060.01.01**
Ø80 **208.080.01.01**



INOX DAKKAP HR-VR COMPLEET
met dakplaat rond klein
Ø50 **204.051.02.02**
Ø60 **204.061.02.02**



PP GRESPOTKAP HR-VR
concentrisch
Ø50 **227.051.01.01**
Ø60 **227.061.01.01**
Ø80 **227.081.01.01**



INOX AFDEKPLAAT
Ø50 **203.050.01.01**
Ø60 **203.060.01.01**
Ø80 **203.080.01.01**



INOX REGENKAP HR-VR
Ø50 **202.050.01.01**
Ø60 **202.060.01.01**
Ø80 **202.080.01.01**



INOX REGENKAP + AFDEKPLAAT HR-VR
Ø50 **209.050.01.01**
Ø60 **209.060.01.01**
Ø80 **209.080.01.01**

E

ONDERSTEUNING EN BORGING

INOX ONDERSTEUNINGSPEN
— 20 cm **266.000.20.01**
— 45 cm **266.000.45.01**
— 70 cm **266.000.70.01**



INOX TREKVASTE KLEM
Ø50-80 **211.080.01.01**

B

RGA LEIDING MET ADAPTER

INOX DL** CE D50	INOX DL** CE D60
50mtr 250.050.50.01	250.060.50.01
25mtr 250.050.25.01	250.060.25.01
15mtr 250.050.15.01	
10mtr 250.050.10.01	
5mtr 250.050.05.01	

INOX CE D60
50mtr **210.060.50.01**
25mtr **210.060.25.01**
15mtr **210.060.15.01**
10mtr **210.060.10.01**
5mtr **210.060.05.01**



INOX CE D80
50mtr **200.080.50.01**
25mtr **200.080.25.01**
15mtr **200.080.15.01**
10mtr **200.080.10.01**
5mtr **200.080.05.01**

INOX TOESTELADAPTER
Ø50 **201.050.01.01, DL***
Ø60 **201.060.01.01**
Ø80 **201.080.01.01**
Ø60 **251.060.01.01, DL***



DL* Groene afdichtingsring, overige rood
DL** Dubbellaags

C

SCHACHTUITGANG

INOX ADAPTER+BOCHT
INÉÉN
Ø50 **272.050.91.01, DL***
Ø60 **272.060.91.01**
Ø60 **252.060.91.01, DL***
Ø80 **272.080.91.01**



INOX ADAPTER+BOCHT
INÉÉN VERLENGD
Ø50 **272.050.91.50, DL***
Ø60 **252.060.91.50, DL***
Ø60 **272.060.91.50**
Ø80 **272.080.91.50**



INOX SCHACHTBOCHT RGA
90° **271.080.90.01**



INOX MUURPLAAT RVS
1-gat RGA
234.080.01.01



INOX MUURPLAAT RVS
2-gats RGA en LTV zonder
mondstuk t.b.v. LTV
234.082.01.02



INOX MUURPLAAT RVS
2-gats RGA en LTV met
mondstuk t.b.v. LTV
234.081.01.02



D

KETELAANSLUITING

INOX BUIS
1mtr **270.080.01.01**
50 cm **270.080.50.01**
25 cm **270.080.25.01**



INOX SEGMENTBOCHT
90° **272.080.90.01**
45° **272.080.45.01**



BUIS PP-s wit
1mtr **239.080.10.02**
50 cm **239.080.50.02**
25 cm **239.080.25.02**




BUIS PP-s wit
90° **239.080.90.02**
45° **239.080.45.02**



BUIS PP-s zwart
1mtr **239.080.10.01**
50 cm **239.080.50.01**
25 cm **239.080.25.01**



BUIS PP-s zwart
90° **239.080.90.01**
45° **239.080.45.01**

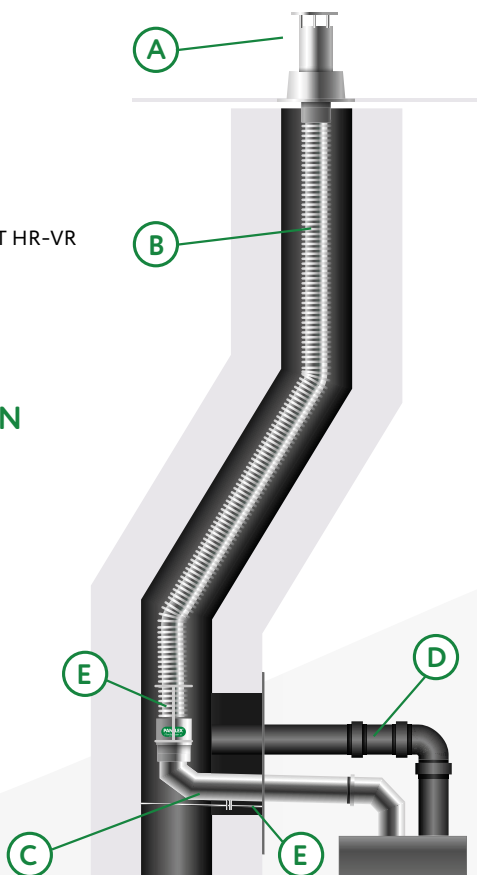

De economische levensduur verwachting van Panflex rookgasafvoersystemen bedraagt circa 10-15 jaar, vergelijkbaar met die van een CV-ketel, mits geïnstalleerd volgens de PANFLEX-voorschriften.

MIX GEEN MERKEN!

Dus van dakafdekking t/m ketelaansluiting alles van Panflex (conform de aanbevelingen)
Garantie zie Algemene voorwaarden
Panflex BV (Zie website)

SNELKIESKAART
INOX CE

PANFLEX B.V.

Curiestraat 5

T. 31(0)318 623 000

info@panflex.nl

NL-6716 AR Ede

Meer info: www.panflex.nl

Versienummer V1 / Panflex 2026 © / Wijzigingen voorbehouden



Onderdeel van klemko Techniek

FLEXIBELE ROOKGASAFVOER SYSTEMEN