
Productdatablad

Verwarmingsactor 6-voudig

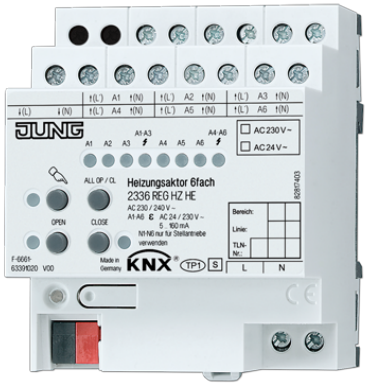

Artikelnr.
2336 REG HZ HE

KNX verwarmingsactor 6-voudig

inbouwbreedte 4 TE (72 mm)
6 uitgangen "Triac"
met elektronische handbediening en led-statusindicatie
ETS productfamilie: verwarming, airconditioning, ventilatie
producttype: ventiel

Bedoeld gebruik

- Schakelen van elektrothermische ventielaandrijvingen voor verwarmingen (bijv. TSA 230 NC WW, TSA 24 NC WW) of koelplafonds
- Montage op DIN-rail conform EN 60715 in onderverdeler

Producteigenschappen

- Schakelbedrijf of PWM-bedrijf
- Ventielaandrijvingen met karakteristiek stroomloos open of gesloten aanstuurbaar
- Ventielaandrijvingen 230 V of 24 V aanstuurbaar
- Uitgangen kunnen handmatig bediend worden, bouwplaats bedrijf.
- Terugmelding in handbedrijf en in busbedrijf
- Blokkeren van de afzonderlijke uitgangen met de hand of via de bus
- Overbelastingsveilig, kortsluitbestendig
- Foutindicatie door led
- Beveiliging tegen vastzittende ventielen
- Dwangmatige stand
- Verschillende setpoints voor dwangmatige stand of noodbedrijf bij busuitval voor zomer en winter
- Cyclische bewaking van de ingangssignalen parametreerbaar
- Terugmelding via bus bijv. bij netspanninsguitval, overbelasting of sensoruitval

Technische gegevens

KNX medium:	TP 256
Inbedrijfnamemodus:	NaV
Nominale spanning KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Stroomverbruik KNX:	... {1} mA
Verwarmingsuitgangen	
Contactbezetting:	halfgeleider (Triac),
Schakelspanning:	AC 24 / 230 V ~
Netfrequentie:	50/60 Hz
Schakelstroom:	5 ... 160 mA
Inschakelstroom:	max. 1,5 A (2 s)
Inschakelstroom:	max. 0,3 A (2 min)
Aantal ventielaandrijvingen per uitgang	
230 V ventielaandrijvingen:	max. 4
24 V ventielaandrijvingen:	max. 2
Inbouwbreedte:	72 mm (4 TE)
Omgevingstemperatuur:	–5 ... +45 °C
Opslag-/transporttemperatuur:	–25 ... +70 °C

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de

Aansluiting uitgangen	
Aansluitwijze:	schroefklemmen
massief:	1 x 0,5 ... 4 mm²
soepel zonder adereindhuls:	1 x 0,5 ... 4 mm²
soepel met adereindhuls:	1 x 0,5 ... 2,5 mm²

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de