

Noodverlichting Catalogus 2025

Schneider Electric

Betrouwbare
noodverlichting

se.com/nl

Life Is On

Schneider
Electric



Exiway noodverlichting



Betrouwbaarheid

Exiway noodverlichting is ontworpen met de nadruk op betrouwbaarheid, zodat ze in noodsituaties veiligheid bieden.

Duurzaam en zuinig

Energiezuinige LED-technologie, resulteert in lagere operationele kosten en verminderd energieverbruik. Hoogwaardige materialen en LiFePO4 batterijen borgen een lange levensduur.

Zelftest

Exiway is voorzien van zelftestmogelijkheden, waardoor het eenvoudiger wordt om de status van de noodverlichting te controleren en te voldoen aan wettelijke vereisten.

Flexibiliteit

Flexibele installatieopties, selecteerbaar continu/niet continu en brandduur, maken Exiway geschikt voor diverse omgevingen.

Innovatie

Schneider Electric integreert geavanceerde technologieën in de Exiway-noodverlichting, waardoor integratie met gebouwbeheersystemen eenvoudig is.

Exiway beperkt impact op het milieu



In een wereld waar veiligheid en duurzaamheid hand in hand gaan, biedt Schneider Electric al jaren toonaangevende oplossingen. Onze noodverlichtingssystemen, gebouwd op de pijlers van elektrificatie en digitalisering, zorgen voor een veilige omgeving in woningen, gebouwen, datacenters, industrie en infrastructuur. Tegelijkertijd dragen we bij aan een duurzame toekomst door efficiënt energiegebruik en het delen van waardevolle hulpbronnen.

De noodverlichtingsproducten die door Schneider Electric op de markt worden gebracht, zijn ontworpen en geproduceerd met behulp van ecologisch verantwoorde materialen in een door 100% groene energie aangedreven efficiënte fabriek.

De lage batterijcapaciteit en het hoge rendement van de LED-lichtbron verminderen het energieverbruik. De krachtige LiFePO4 batterij heeft een levensduur van ongeveer 8 jaar! De LED lichtbron gaat zelfs ongeveer **10 jaar** mee.

Het end-of-life-proces is geoptimaliseerd om de hoeveelheid afval te verminderen en de terugwinning van productcomponenten en materialen mogelijk te maken.

Gerecycleerde en recycleerbare verpakkingen



Onze verpakkingen bestaan voor 90% uit karton en voor 10% uit papier. Verpakkingen gemaakt van gerecyclede materialen zijn goed voor 90% van de totale massa van de verpakking

Range overzicht



Functionaliteiten	Vluchtroute & Anti-paniek	Vluchtroute & Anti-paniek	Vluchtroute & Anti-paniek	Vluchtroute & Anti-paniek	Anti-paniek	Vluchtroute
Decentraal/Centraal	Decentraal	Decentraal	Decentraal & centraal	Decentraal & centraal	Decentraal	Decentraal & centraal
Zelftest (Activa)	Activa	Activa	Activa	Activa	Activa	Activa
Connectiviteit: (Activa-link) Adresseerbaar (Dicube/Dali)	Activa-link	Activa-link	Dicube Dali	Dicube Dali	Dicube	Dicube Dali
Kenmerken						
IP	IP42 - IP65	IP42 - IP65	IP65	IP42 - IP65**	IP65	IP42
Autonomie	1-1,5-2-3u Selecteerbaar	1-1,5-2-3u Selecteerbaar	1-1,5-2-3u Selecteerbaar	1,5u / 3u Specifieke tijdsduur	1u	1,5 / 3u Specifieke tijdsduur
Lumen	Tot 500	Tot 1250	Tot 1400	Vluchtroute Anti-paniek	2400	-
Installatie	Muur Plafond	Verzonken Muur Plafond	Verzonken Muur Plafond	Verzonken Plafond	Muur Plafond	Muur Plafond/vlag Hangend
Continu?*	Keuze doormiddel van jumper	Keuze doormiddel van jumper	Specifieke SKU	Keuze doormiddel van jumper	-	Keuze doormiddel van jumper
Signaleringsfunctie zonder verlies van de IP-smartduowaarde - Zichtbaarheid (m)						
Muur	20 m	20 m	24 m	-	-	26 - 32 m
Plafond	25 m	25 m	30 m	20 m***	-	26 - 32 m
Vlag	-	-	-	-	-	26 - 32 m

Exiway Light



+ Pictogrammen

Exiway Light, Pictogramkit, Rechthoekig, 20 Meter
[ref. OVA53214](#)



IP-waarde	Continu / niet continu	Flux Lm)				Continu brandend Flux (Lm)	Model	Referentie
		1u	1,5u	2u	3u			
Activa								
IP42	C-NC	110	90	70	50	70	Light 110	OVA44110
		110	90	70	50	70	Light 110	OVA44111
IP65	C-NC	250	200	150	120	150	Light 250	OVA44113
		500	400	300	250	230	Light 500	OVA44115

* Flux in overeenstemming met de NN- EN 60598-2-22.



Exiway Trend



Pictogram separaat bestellen

IP-waarde	Continu / niet continu	Flux Lm)				Continu brandend Flux (Lm)	Model	Referentie
		1u	1,5u	2u	3u			
Activa								
IP42	C-NC	110	90	70	50	70	Trend 110	OVA47110
		110	90	70	50	70	Trend 110	OVA47111
IP65	C-NC	250	200	150	120	150	Trend 250	OVA47113
		500	400	300	250	230	Trend 500	OVA47115
		800	630	510	360	500	Trend 800	OVA47123
		1250	860	660	530	550	Trend 1250	OVA47125

* Flux in overeenstemming met de NN- EN 60598-2-22.

+ Pictogrammen

+ Installatie accessoires



Pictogramkit links, rechts
Zichtbaarheid tot 25m.

ref. OVA53230



Pictogramkit onder, onder.
Zichtbaarheid tot 25m.

ref. OVA53231



Set van 4 zelfklevende iconen voor opbouw
Zichtbaarheid tot 20 meter.

ref. OVA53229



Kit voor verlaagd plafond

ref. OVA53120



Frame voor opbouwmontage

ref. OVA53184



Verzonken inbouwdoos

ref. OVA53119



Bevestigingsschroeven voor inbouwdoos in het plafond

ref. OVA53131

Exiway Smartduo



IP-waarde	Continu / niet continu	Autonomie (u)	flux (lm)*	Referentie
Activa				
IP65	NC	1	2400	OVA48020
DiCube/Dali				
IP65	NC	1	2400	OVA48060

* Flux in overeenstemming met NEN-EN60598-2-22.

+ Controllers



Exiway Dicube - Controller
128 armaturen, 1 Controller + 1 Lijncontroller (2 lijnen van 64 armaturen).

ref. OVA53167



SpaceYnk Controller voor geïntegreerde algemene- en noodverlichting via een KNX-DALI Gateway

ref. LSS100200
SpaceYnk



ref. MTN6725-0101
Gateway

Exiway Smartled



Pictogram sepeeraat bestellen

+ Uitgangssignalerings accessories



Pictogramkit voor Exiway Smartled, Rechts, Links, Onder, 24 Meter
ref. OVA53158



Pictogramkit, 45 graden, 4 pictogramen, 24 Meter
ref. OVA53165



Pictogramkit Exiway Smartled, Rechts, Links, Onder, Vooruit, Zonder markering, 30 Meter
ref. OVA53159



Pictogramkit, 45 graden, 4 pictogramen, 30 Meter
ref. OVA53164



Exiway Dicube - Controller 128 armaturen, 1 Controller + 1 Lijncontroller (2 lijnen van 64 armaturen).
ref. OVA53167



SpaceLYnk Controller voor geïntegreerde algemene- en noodverlichting via een KNX-DALI Gateway
ref. LSS100200 SpaceLYnk
ref. MTN6725-0101 Gateway



Exiway Smartled, Kit voor verlaagd plafond
ref. OVA59823



Beschermingsrooster voor Exiway Smartled
ref. OVA53160



Verzonken inbouwdoos
ref. OVA53157


Exiway Smartled

IP-waarde	Continu / niet continu	Flux (Lm)				Continu. Flux(Lm)	Model	Referentie
		1u	1,5u	2u	3u			
/Dali								
IP65	C-NC	250	200	150	120	110	Smartled 250	OVA48524
	C-NC	500	400	300	250	250	Smartled 500	OVA48525
	C-NC	800	560	450	330	500	Smartled 800	OVA48527
	C-NC	1250	880	660	530	500	Smartled 1250	OVA48528
	C-NC	1400	1100	800	600	500	Smartled 1400	OVA48529
Dicube/Dali								
	C-NC	800	560	450	330	500	Smartled 800	OVA48526

* Flux in overeenstemming met NEN- EN 60598-2-22
** Indien niet verbonden met een controller (Dicube of SpaceLYnk) zullen de armaturen werken als (activa) zelftest armaturen.



Exiway Smartbeam inbouw

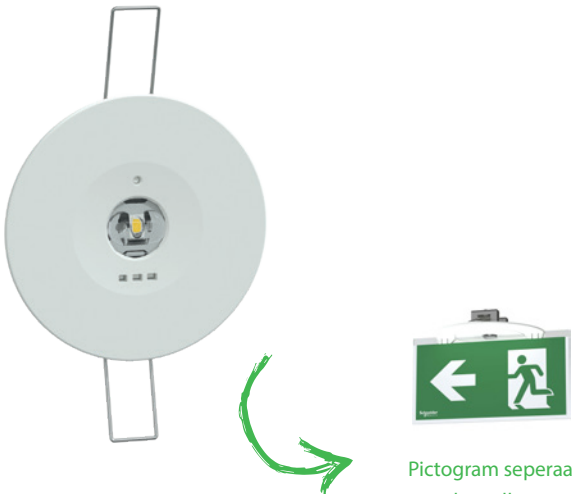

Pictogram separaat bestellen

IP-waarde	Continu / niet continu	Autonomie (u)	Installatie	flux NC (lm)*	C flux. (lm)	Referentie
Activa / Dicube/Dali						
IP42	M-NM	1,5	Vluchtroute	220	220	OVA48952
		1,5	Antipaniek	220	220	OVA48953
		3	Vluchtroute	220		OVA48954
		3	Antipaniek	220		OVA48955
		3	5 lux	220	220	OVA48956

* Flux in overeenstemming met NEN-EN 60598-2-22.
** Indien niet verbonden met een controller (Dicube of SpaceLynk) werken de armaturen als (Activa) zelftestende armaturen.

Uitgangssignalerings accessoires

+ Controllers



Exiway Smartbeam Dicube, Pictogramkit, voor inbouw noodverlichtingsarmaturen, 20 Meter
[ref. OVA53180](#)



Exiway Smartbeam Dicube, Pictogramkit, voor inbouw noodverlichtingsarmature n, 45 Graden, 20 Meter
[ref. OVA53183](#)



Exiway Dicube - Controller
128 armaturen, 1 Controller + 1 Lijncontroller (2 lijnen van 64 armaturen).
[ref. OVA53167](#)



SpaceLynk
Controller voor geïntegreerde algemene- en noodverlichting via een KNX-DALI Gateway
[ref. LSS100200 SpaceLynk](#)



[ref. MTN6725-0101 Gateway](#)

Exiway Smartbeam opbouw



	IP-waarde	Continu / niet continu	Autonomie (u)	Installatie	flux NC (lm)*	C flux. (lm)	Referentie
Activa							
	IP65	C-NC	3	Vluchtroute	190	190	OVA48926
			3	Antipaniek	220	220	OVA48927
DiCube/Dali							
	IP65	C-NC	3	Vluchtroute	190	190	OVA48946
			3	Antipaniek	220	220	OVA48947

*Flux in overeenstemming met NEN-EN 60598-2-22.

+ Controllers



Exiway Dicube - Controller
128 armaturen, 1 Controller + 1 Lijncontroller (2 lijnen van 64 armaturen).
[ref. OVA53167](#)



SpaceLynk
Controller voor geïntegreerde algemene- en noodverlichting via een KNX-DALI Gateway
[ref. LSS100200 SpaceLynk](#)



[ref. MTN6725-0101 Gateway](#)

Exiway Smartexit



IP-waarde	Continu / niet continu	Autonomie (u)	Zichtafstand	Referentie
Activa				
IP40	C-NC	1,5	26	OVA48404
		1,5	32	OVA48406
		3	26	OVA48405
DiCube/Dali				
IP40	C-NC	1,5	26	OVA48604
		1,5	32	OVA48606



+ Uitgangssignalerings accessoires



6 pictogrammen inbegrepen: rechts, links, onder, boven, rechtdoor voor vlaginstallatie en een blinde pictoplaat.

Bij het bestellen van Exiway Smartexit armaturen inbegrepen.



7 Optionele pictogrammen voor vlaginstallatie en diagonale pictogrammen. Zichtbaarheid van 26- en 32 meter.

ref. OVA53173 M26 ref. OVA53174 M32

+ Controllers



Exiway Dicube - Controller
128 armaturen, 1 Controller
+ 1 Lijncontroller
(2 lijnen van 64 armaturen).
ref. OVA53167



SpaceLYnk
Controller voor geïntegreerde algemene- en
noodverlichting via een KNX-DALI Gateway
ref. LSS100200
SpaceLYnk



ref. MTN6725-0101
Gateway

+ Uitgangssignalerings accessoires



Exiway Smartexit,
Montage ophangkit
voor noodverlichting

ref. OVA53175



Beschermrooster

ref. OVA53177 32m



Adresseerbare systemen

Exiway Dicube

Compatible
ranges



Exiway Smart Control
Control Unit



Smartled Dicube

Kies voor Exiway Dicube, een betrouwbaar **adreseerbaar noodverlichtings-systeem** met ingebouwde batterijen, perfect voor middelgrote en grote gebouwen. Dit systeem garandeert automatische tests en compliance met NEN-EN 62034, dankzij de Exiway Smart Controller. De **schaalbare architectuur** maakt eenvoudige uitbreiding mogelijk, terwijl **centrale monitoring en opslag** van gegevens zorgen voor een gerust hart.



Smartexit Dicube



Smartbeam Dicube



Smartduo Dicube

Exiway Power Control

Compatible
ranges



Exiway Smart Control
Control Unit



Smartled Control

Exiway Power Control biedt een betrouwbaar noodverlichtingssysteem, gevoed door een centraal batterijsysteem, ideaal voor middelgrote tot grote gebouwen. Dit systeem garandeert continuïteit en efficiëntie, met gecentraliseerde monitoring, configuratie en onderhoud van alle armaturen.



Smartexit DControl



Smartbeam Control

Exiway Dali

Compatible
ranges



SpaceLYnk



Gateway KNX/DALI

Exiway DALI biedt een naadloze integratie met uw bestaande DALI-verlichtingssysteem. Dit noodverlichtingssysteem, met batterijen geïntegreerd in de armaturen, is ideaal voor middelgrote tot grote gebouwen. Profiteer van de compatibiliteit en efficiëntie van een geïntegreerde oplossing.



Smartled Dicube



Smartexit Dicube



Smartbeam Dicube



Smartduo Dicube



Integratie in EcoStruxure



EcoStruxure
Innovation At Every Level



Download de catalogus

Haal het maximale uit uw Exiway noodverlichtingssysteem door het te integreren met **EcoStruxure Building Operation**. Profiteer van geavanceerde monitoring, beheer en analyse.

Life Is On

