

# Technisch specificatieblad

T-stuk voor wandgoot Rapid 80, type GKH-70130

Artikelnummer: 6114270



T-stuk van halogeenvrij PC/ABS voor richtingsverandering van de GKH wandgoten.



PC/  
ABS

Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol

## Stamgegevens

|   |   |
|---|---|
| Artikelnummer                           | 6114270                                     |
| Type                                    | GKH-T70130RW                                |
| Omschrijving 1                          | T-stuk halogeenvrij                         |
| Fabrikant                               | OBO   |
| Dimensie                                | 70x130                                      |
| Kleur                                   | zuiver wit; RAL 9010                        |
| Materiaal                               | Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 1   |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk  |
| Gewicht                                 | 82 kg                                       |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 st.                                  |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 8,854 kg CO2e / 1 Stuk                      |


# Technisch specificatieblad

T-stuk voor wandgoot Rapid 80, type GKH-70130

Artikelnummer: 6114270



## Afmetingen

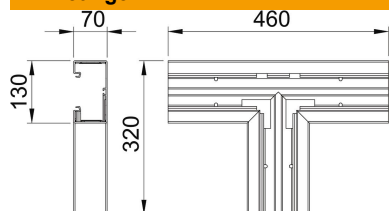

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 460 mm |
| Breedte | 130 mm |
| Hoogte  | 70 mm  |

## Technische gegevens

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Aantal deksels            | 1         |
| Uitvoering                | Bodemdeel |
| Voor kanaalbreedte        | 130 mm    |
| Voor kanaalhoogte         | 70 mm     |
| Halogeenvrij              | ja        |
| Kabelklem                 | nee       |
| Kanaalverbinder           | nee       |
| Montagetype van deksels   | intern    |
| Montagegat in bodem       | ja        |
| Dekselbreedte             | 76,5 mm   |
| Breedte bovenstuk 2       | 0 mm      |
| Breedte bovenstuk 3       | 0 mm      |
| Beschermingsgraad         | IP 30     |
| Beschermfolie             | ja        |
| Beschermingsgraad IK-code | IK08      |
| Symmetrisch               | ja        |
| Temperatuurbereik max.    | 90 °C     |
| Temperatuurbereik min.    | -15 °C    |