# Technisch specificatieblad

## Aluminium buis, zonder schroefdraad

## Artikelnummer: 2046006



Elektro-installatiebuis zonder tapeinden volgens NEN-EN-IEC 61386-1, voor de mechanische bescherming van kabels en leidingen. Met braamvrije binnenwand.

Alu Aluminium

### Stamgegevens


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2046006 |
| Type | S40W ALU |
| Omschrijving 1 | Aluminiumbuis |
| Omschrijving 2 | zonder schroefdraad |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | Ø40, 3000mm |
| Materiaal | aluminium |
| Kleinste verkoop-eenheid | 15 |
| Eenheid van hoeveelheid | Meter |
| Gewicht | 45,839 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 m |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 5,7603 kg CO2e / 1 Meter |

# Technisch specificatieblad

## Aluminium buis, zonder schroefdraad

## Artikelnummer: 2046006

### Afmetingen

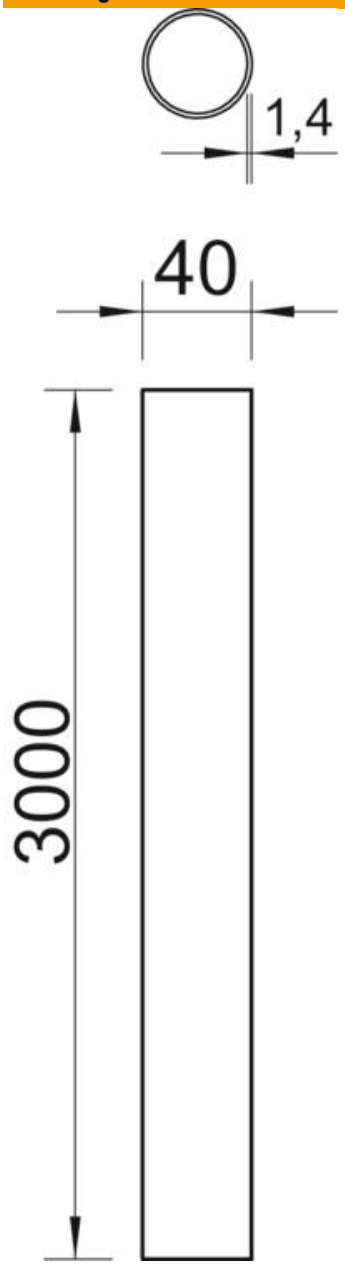


| | |
|---|---|
| Lengte | 3.000 mm |
| Maat D | 40 mm |
| Maat L | 3.000 mm |
| Afmeting m (mm) | M40 |
| Maat t | 1,4 mm |

# Technisch specificatieblad

## Aluminium buis, zonder schroefdraad

## Artikelnummer: 2046006

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Opbouw | ja |
| Uitvoering buizen | Star zonder schroefdraad |
| Betoninstallatie | ja |
| Buiggedrag | Star |
| Drukvastheid | zwaar (1250 N) |
| Gebruikstemperatuur max. | + 250 °C |
| Gebruikstemperatuur min. | - 45 °C |
| Hollewandinstallatie | ja |
| Installatie op hout | ja |
| Installatie ondergronds | ja |
| Montage in de open lucht | ja |
| Classificatiecode | 44561 |
| Machines en intallatie | ja |
| Met mof | nee |
| Oppervlak geborsteld | nee |
| Oppervlak gepolijst | nee |
| ROHS-conform | ja |
| Slagvastheid | zwaar (2,0 kg/300 mm) |
| Temperatuurbereik max. | 250 °C |
| Temperatuurbereik min. | -45 °C |
| Ondervloerinstallatie (bitumen, heet asfalt) | ja |
| Ondervloerinstallatie (afwerkvloer) | ja |
| Inbouw | ja |